



Clôture rigide 3-MX[®] avec poteaux à encoches

Clôture rigide facile et rapide à poser sur tous types de terrains. Usages recommandés : résidentiel, professionnel et collectivités

A partir de
20,74€ TTC
le ml (haut. 1m23)

PANNEAUX 3-MX[®]

NOUVEAU CONCEPT de la marque Delclo[®], le panneau 3-MX[®] vous offre un gain de temps de 17% lors de l'installation en réduisant la quantité de matériaux. Sa conception unique sur le marché lui confère une rigidité renforcée.

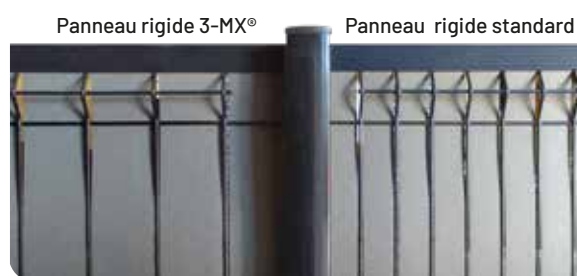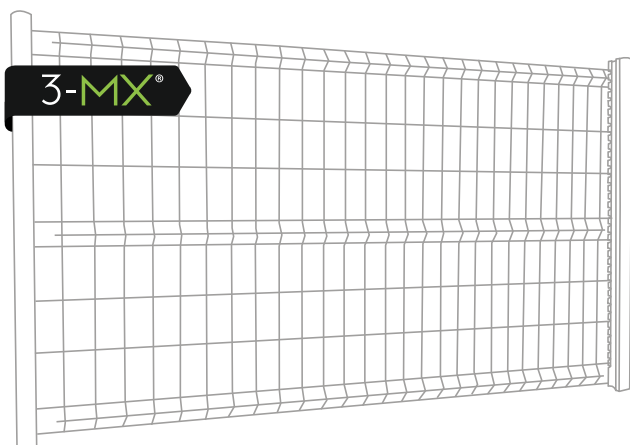

- Gris anthracite RAL 7016
- Noir RAL 9005
- Vert - sur demande RAL 6005

- Galvanisé à froid
- Epaisseur du zinc : 40 gr/m² minimum
- Peinture plastification PVC

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)	Tarif TTC
1m23	3000mm	fil de 6mm 200 x 100mm 29 fils verticaux (28 intervalles)	30 x 100 mm	2	10,2	43,69€
1m53				3	13,3	53,33€
1m73				3	14,8	59,39€



Occultation en bois composite disponible pour le 3-MX[®]

POTEAUX DC90

- Rigidité maximale : la section la plus importante du marché
- Section : 68 x 90 mm
- Epaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 3050 mm (+/- 10 mm)
- Utilisés pour la pose de soubassements béton de 2530 mm
- Recommandés pour la pose de brise-vue et kits d'occultation en bois composite Redcinha[®]-Delclo[®]
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud

Hauteur	Type	Poids (kg)	Tarif TTC
1m60	A sceller	5,28	18,53€
1m90	A sceller	6,27	21,80€
2m20	A sceller	7,26	23,96€
2m50	A sceller	8,25	25,22€
2m80	A sceller	9,24	28,36€



Clôture rigide 3-MX[®] avec poteaux à encoches

Clôture rigide facile et rapide à poser sur tous types de terrains. Usages recommandés : résidentiel, professionnel et collectivités

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE (Pose à l'avancement)

1 PREPARATION

Poteaux DC90, creuser des trous de diamètre 300 mm et respecter un entraxe de 3050 mm

2 INSTALLATION DU PREMIER POTEAU

- Pour les poteaux à sceller :
- Installer le premier poteau avec un béton sec
 - Ajuster la hauteur et la verticalité
 - Mouiller le béton


3 INSTALLATION DU PREMIER PANNEAU

- Utiliser si nécessaire des cales en bois sous le panneau pour ajuster la hauteur

4 INSTALLATION DU DEUXIÈME POTEAU


- Sceller ou fixer le 2^{ème} poteau en ajustant la hauteur et la verticalité
- Caler l'ensemble avec des étais
- Vérifier les niveaux de vos panneaux et poteaux

Sens du poteau :
partie de 6cm en haut
partie de 4cm en bas



Profondeur de scellement minimum

Panneaux	Sans brise-vue	Avec brise-vue
1m23	400 mm	400 à 600 mm
1m53	400 mm	700 mm
1m73	400 mm	700 mm

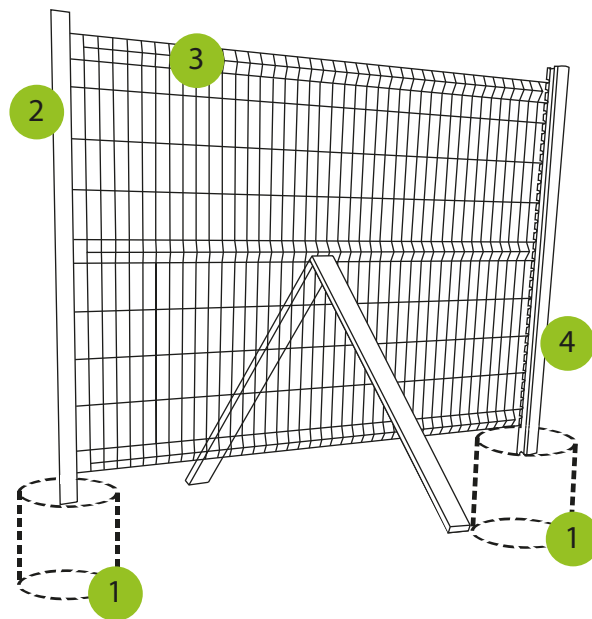

COMPLEMENTS ET ACCESSOIRES



Soubassements
en bois composite

SB 3m03 sans rebord 39,90€ TTC



Kits d'occultation
en bois composite

Voir la documentation concernée
pour les tarifs



Peinture de finition

Noir - Gris anthracite - Vert
9,34€ TTC pièce



Attaches murales

1,31€ TTC pièce

Spray galvanisation à froid

14,59€ TTC pièce