
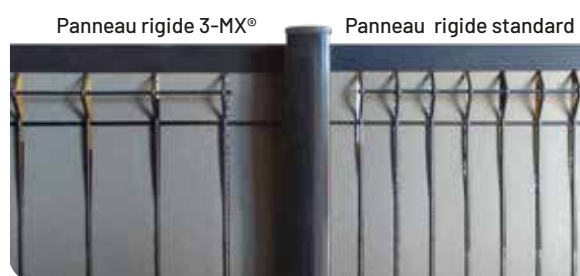


Clôture rigide 3-MX[®] avec poteaux à encoches

Clôture rigide facile et rapide à poser sur tous types de terrains. Usages recommandés : résidentiel, professionnel et collectivités

PANNEAUX 3-MX[®]

NOUVEAU CONCEPT de la marque Delclo[®], le panneau 3-MX[®] vous offre un esthétisme original grâce à ses mailles de grandes largeurs. Sa conception unique sur le marché lui confère une rigidité renforcée.

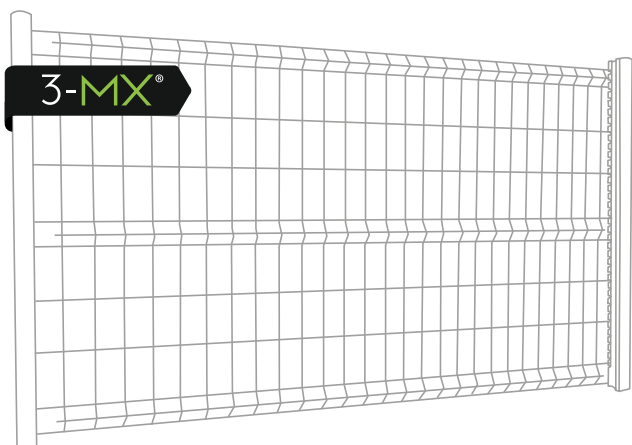

- Gris anthracite RAL 7016
- Noir RAL 9005
- Vert - sur demande RAL 6005

- Galvanisé à froid
- Épaisseur du zinc : 40 gr/m² minimum
- Peinture plastification PVC

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m23	2500mm	fil de 6mm 200 x 100mm 29 fils verticaux (28 intervalles)	30 x 100 mm	2	10,2
1m53				3	13,3
1m73				3	14,8



POTEAUX DC90

- Rigidité maximale : la section la plus importante du marché
- Section : 68 x 90 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2550 mm (+/- 10 mm)
- Utilisés pour la pose de soubassements
- Recommandés pour la pose de brise-vue et kits d'occultation en bois composite Redcinha[®]-Delclo[®]
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud

Hauteur	Type	Poids (kg)
1m55	Platine soudée	5,12
1m60	A sceller	5,28
1m90	A sceller	6,27
2m20	A sceller	7,26
2m50	A sceller	8,25
2m80	A sceller	9,24



