

Clôture BARDLINE

En bois composite coextrudé



Les plus !

- Faible dilatation
- Traité anti-UV
- Lames bi-face / clôture symétrique
- Poteaux en aluminium
- Profils de finition en aluminium
- Effet bardage claire-voie
- Longévité inégalée
- Ne casse pas au gel
- Faible dilatation
- Imputrescible

COMPOSITION DU BOIS COMPOSITE COEXTRUDÉ Redcinha® *Dernière génération !*

BOIS 55%


PE 30%

ADDITIFS 15%



Caractéristiques techniques

- **Section :** 187,2 x 19,5 mm
- **Longueur :** 1295 mm / 1600 mm
- **Finition :** Effet brossé pour un rendu naturel
- **Dilatation :** 2 mm/m
- **Entretien :** Nettoyeur haute pression à 1 m minimum
- **Pose :** Lames à la verticale

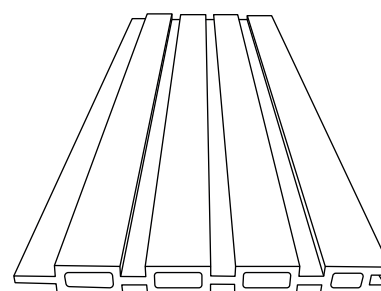

Coloris



Clôture BARDLINE

En bois composite coextrudé



Accessoires



Poteau en aluminium

- 80 x 80 mm
- 1038 / 1196 / 1355 / 2425 /
- Coloris : RAL7016 et RAL9005

Exterieurstock Hauts-de-France

10 - 12 route de Cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie

99 route de Dieppe
75770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne-Rhône-Alpes

ZI les Verchères, impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle-Aquitaine

ZI la Plastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81