

Kit d'occultation à lattes 3D STYLE en acier galvanisé pour grillage rigide

Fiche produit · Révision 4



Distribué par Exterieurstock

Le relief 3D, l'intimité des deux côtés.

- **Pose standard : environ 9 min par panneau**
- **Une personne, sans outil**
- **Acier galvanisé, une alternative au PVC**
- **95 % minimum d'occultation annoncés**
- **Relief 3D en V, finition mate double face**
- **En cas de salissure, nettoyer à l'eau claire ou avec un détergent doux à pH neutre, puis rincer.**

Pose standard hors préparation de la clôture et hors recoupe.
Occultation selon l'angle et l'éclairage.

Pour un panneau rigide 3D à pli en V compatible

1 kit / panneau de 2,50 m • 45 mailles ou positions entre fils verticaux
Espace entre fils verticaux : 50 mm • Plis de renfort : 26 à 29 mm
Fils 4/5 ou 5/5 mm • Horizontal 5 mm conseillé ; 4 mm déconseillé

Panneaux plats, doubles fils et plis de renfort de 20 cm de hauteur exclus.

Caractéristiques techniques

- Lattes : acier galvanisé laqué double face
- Profils bas : PVC • 2 × 1,24 m
- Kit 1,23 m : 9,25 kg nets
- Kit 1,53 m : 11,43 kg nets
- Kit 1,73 m : 12,88 kg nets
- Un carton : 45 lattes + 2 profils bas
- Conception française



Détail du relief des lattes acier

Coloris

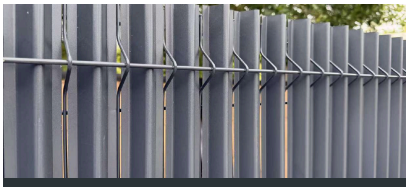

Gris anthracite mat
RAL 7016

Consulter la garantie commerciale DELCLO pour les conditions applicables.

3D STYLE de Delclo • Distribué par Exterieurstock



Kit d'occultation à lattes 3D STYLE en acier galvanisé pour grillage rigide

Fiche produit · Révision 4

KIT PRÊT À POSER

Un kit complet pour un panneau de 2,50 m



Lattes intérieures

43 lattes • largeur réelle : 52 mm
Bord à bord avec les fils verticaux
Hauteurs : 1,23 / 1,53 / 1,73 m



Lattes d'extrémité

2 lattes en acier galvanisé
Largeur : 43 mm
Hauteurs : 1,23 / 1,53 / 1,73 m



Profils bas de finition

2 profils bas en PVC
Longueur : 1,24 m chacun
Maintien et alignement

Vente au kit complet, à l'unité ou par palette de 50 kits.
Pièces de remplacement fournies par carton complet.
Grillage, poteaux, fixations et scellement non inclus. Aucun profil haut séparé.

Pose : préparer, installer, contrôler

Gants légers conseillés · Recoupe déconseillée

Contrôler les dimensions, les passages et la stabilité de la structure. Espace entre fils verticaux : 50 mm.
Clôture existante : 2 cm minimum sous le panneau pour le profil bas ; vérifier la profondeur du scellement.
Grillage neuf : engager les profils PVC bas avant de fixer le panneau aux poteaux.



1 · Engager les deux profils bas

Sur le dernier fil horizontal ;
petite lèvre intérieure au-dessus
du fil du bas.



2 · Insérer les lattes externes

Une latte de 43 mm à gauche,
puis une à droite, à la verticale.
Sans forcer ni rayer la finition.

2 bis · Si le panneau a une découpe fenêtre

Une cale en caoutchouc sur le fil horizontal à chaque pli,
de chaque côté, pour retenir les lattes externes.
2 à 3 cales par côté : haut, milieu si présent, bas.
Cales fournies séparément.


Découpe fenêtre


Cale · repère orange



3 · Insérer les lattes intérieures puis contrôler

Insérer les 43 lattes une à une, en V et à la verticale. Pincer à chaque pli de renfort.
Contrôler l'appui sur le profil bas, la position dans les plis et l'alignement.

Neuf : adapter panneaux, poteaux, fixations et scellement au sol et à la prise au vent.

Scellement : profondeurs indicatives

Hauteur du panneau seul, hors soubassement	1,23 m	1,53 m	1,73 m
Sans soubassement	40 cm	60 cm	70 cm
Avec soubassement de 25 cm	60 cm	70 cm	80 cm

Repères à adapter aux conditions du terrain

Littoral / milieu salin

À moins de 10 km du bord de mer, privilégier un kit occultant en bois composite.

Consulter la notice de pose pour plus d'informations.