



Clôture gabion

Nouveau concept de clôture innovant et personnalisable




NOUVEAU CONCEPT


- Clôture gabion de faible largeur : 100 mm
- Système modulaire de 300 ou 500 mm de haut à superposer dans les poteaux de forme U ou H
- 15 hauteurs disponibles de 300 mm à 2000 mm
- Clôture gabion à remplir selon vos souhaits : galets, roches, pierres, bois, plantes, blocs de verre...

MODULES


- Longueur 1500 mm
- Maille 100 x 32 mm
- Diamètre du fil en noir : 4,2 mm
- Diamètre du fil en galvanisé : 5 mm
- Système d'attache par agrafes



MODULE HAUTEUR 500 mm

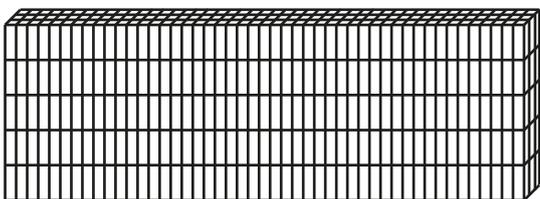

MODULE HAUTEUR 300 mm

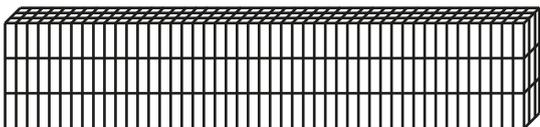

REVÊTEMENT GARANTIE 5 ANS

- Galvanisé à chaud
- Épaisseur du zinc : 380 à 400 gr/m²

CLÔTURE DESIGN

- Une innovation moderne et contemporaine
- La solution clôture associant le minéral et le végétal
- Intégration parfaite avec les claustras REDCINHA®

SYSTÈME MODULAIRE

- Assemblage par module de 300 ou 500 mm de haut sur 1m50 de long.
- Calibre conseillé pour la roche : 40 à 90 mm.
- Remplissage facilité : les pierres et roches peuvent être placées à votre convenance, et facilement (A contrario des modules entiers de 2m de haut).


POTEAUX

- Dimension profil en U : 117 x 30 mm
- Dimension profil en H : 117 x 60 mm
- Épaisseur : 2,5 mm
- Entraxe poteaux H : 1550 mm
- Type de pose : à sceller ou sur platine soudée
- Poteau acier avec galvanisation à chaud

POTEAUX PLATINE «U» OU «H»

- Disponibles en plusieurs hauteurs :


Hauteur	Poids Poteau U	Poids Poteau H
840 mm	5,31 kg	6,29 kg
1160 mm	6,37 kg	7,74 kg
1360 mm	7,04 kg	8,64 kg



POTEAUX À SCELLER «U» OU «H»

- Disponibles en plusieurs hauteurs :

Hauteur	Poids Poteau U	Poids Poteau H
2200 mm	7,26 kg	9,90 kg
2500 mm	8,25 kg	11,25 kg
2800 mm	9,24 kg	12,16 kg




Clôture gabion

Nouveau concept de clôture innovant et personnalisable.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE - CONSEILS DE POSE

- La clôture Gabion DELCLO® peut le plus souvent être installée après décaissement et pose d'un film géotextile entre chaque poteaux.
- Pas de fondation obligatoire sous les modules de gabion. Une assise en graviers compactés, ou plaque béton posée à plat, facilitera une mise en oeuvre soignée.
- Assembler les modules de 30 ou 50 centimètres avec les agrafes fournies selon le croquis ci-dessous.

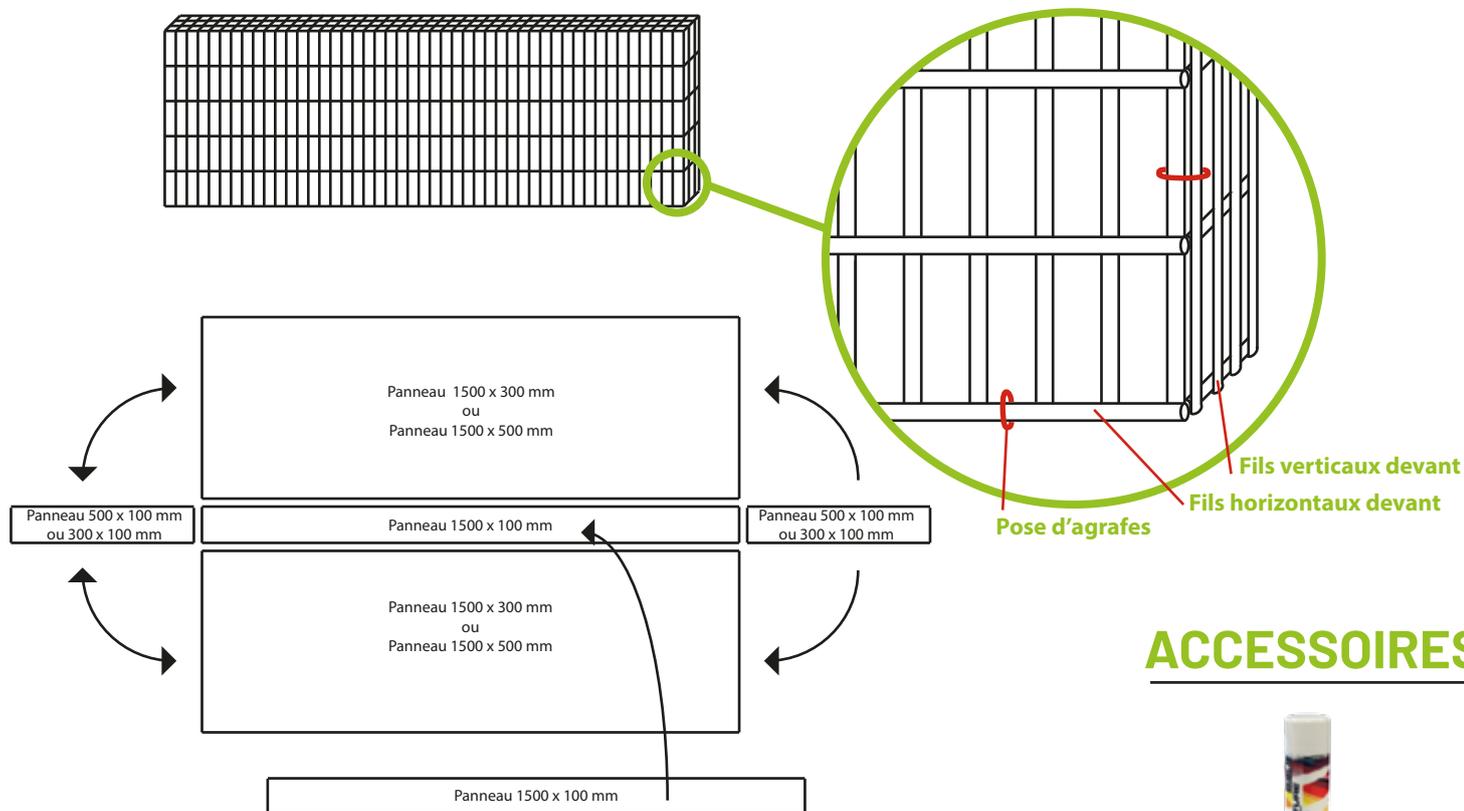

ACCESSOIRES



Peinture de finition
Noir RAL 9005



Spray
galvanisation à froid

- Laisser chaque module ouvert, sans agraffer le dernier panneau du dessus (100 x 1500 mm).
- Poser vos poteaux U ou H en fonction du projet :

Pour les poteaux à sceller :

Creuser des trous de diamètre 400 mm, entraxe 1550 mm,
Installer le premier poteau avec un béton sec,
Ajuster la hauteur et la verticalité,
Mouiller le béton.

Pour les poteaux à platine :

Fixer le poteau sur votre muret (fixation à adapter en fonction
du type de muret, plein ou creux)