


Clôture rigide avec poteaux à encoches Deldo®

Clôture rigide facile et rapide à poser sur tous types de terrains. Usages recommandés : résidentiel, professionnel et collectivités

PANNEAUX RIGIDES

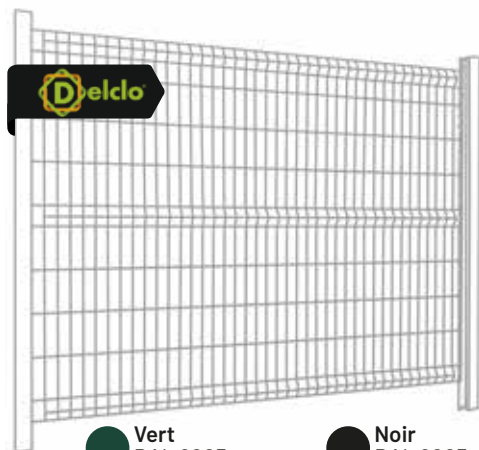

Vert
RAL 6005

Noir
RAL 9005

Gris Anthracite
RAL 7016

Taupe **Nouveau**
RAL 7006

- Galvanisé à froid
- Épaisseur du zinc : 40 gr/m² minimum
- Peinture plastification PVC

RÉSIDENTIELLE

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m03	2500mm	fil de 4mm 200 x 50mm 46 fils verticaux (45 intervalles)	30 x 100 mm	2	5,2
1m23				2	6,1
1m53				3	7,8
1m83				3	9,1

PROFESSIONNELLE - Recommandée pour la pose de brise-vue

	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m03	2500mm	fil de 5mm	30 x 100 mm	2	6,4
1m23				2	6,8
1m53		200 x 50mm 46 fils verticaux (45 intervalles)		3	9,76
1m83				3	11,5
2m03				4	14

POTEAUX DC60

- Section : 50 x 65 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2540 mm (+/- 10 mm)
- Type de pose : à sceller ou sur platine soudée
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud

Hauteur	Type	Poids (Kg)
1m05	Platine soudée	3,20
1m25	Platine soudée	3,95
1m40	À sceller	3,39
1m60	À sceller	3,87
1m90	À sceller	4,59
2m20	À sceller	5,32



POTEAUX DC90

- Rigidité maximale : la section la plus importante du marché
- Section : 68 x 90 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2550 mm (+/- 10 mm)
- Utilisés pour la pose de soubassements béton de 2530 mm
- Recommandés pour la pose de brise-vue et kits d'occultation en bois composite Redcinha®-Deldo®
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud

Hauteur	Type	Poids (kg)
1m55	Platine soudée	5,12
1m60	À sceller	5,28
1m90	À sceller	6,27
2m20	À sceller	7,26
2m50	À sceller	8,25
2m80	À sceller	9,24



Clôture rigide avec poteaux à encoches Deldo®

Clôture rigide facile et rapide à poser sur tous types de terrains. Usages recommandés : résidentiel, professionnel et collectivités

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE (Pose à l'avancement)

- 1 PRÉPARATION**
- Poteaux DC60, creuser des trous de diamètre 200 mm, entraxe 2540 mm
Poteaux DC90, creuser des trous de diamètre 300 mm, entraxe 2550 mm

- 2 INSTALLATION DU PREMIER POTEAU**
- Pour les poteaux à sceller :
- Installer le premier poteau avec un béton sec
 - Ajuster la hauteur et la verticalité
 - Mouiller le béton
- Pour les poteaux à platine : fixer le poteau sur votre muret (fixation à adapter en fonction du type de muret, plein ou creux)


- 3 INSTALLATION DU PREMIER PANNEAU**
- Utiliser nos cales de pose afin d'effectuer la tension du panneau dans les griffes du poteau (4 cales par panneau aux 4 angles)
 - Utiliser si nécessaire des cales en bois sous le panneau pour ajuster la hauteur



Cale de pose en position


- 4 INSTALLATION DU DEUXIÈME POTEAU**
- Sceller ou fixer le 2^{ème} poteau en ajustant la hauteur et la verticalité
 - Utiliser nos cales de pose pour effectuer la tension du panneau dans les griffes du poteau
 - Caler l'ensemble avec des étais
 - Vérifier les niveaux de vos panneaux et poteaux

Sens du poteau :
partie de 6cm en haut
partie de 4cm en bas



Profondeur de scellement minimum

Panneaux	Sans brise-vue	Avec brise-vue
1m03	Platine / 400 mm	Platine / 400 à 600mm
1m23	Platine / 400 mm	Platine / 400 à 600mm
1m53	Platine / 400 mm	Platine / 700 mm
1m83	400 mm	700 mm
2m03	500 mm	800 mm

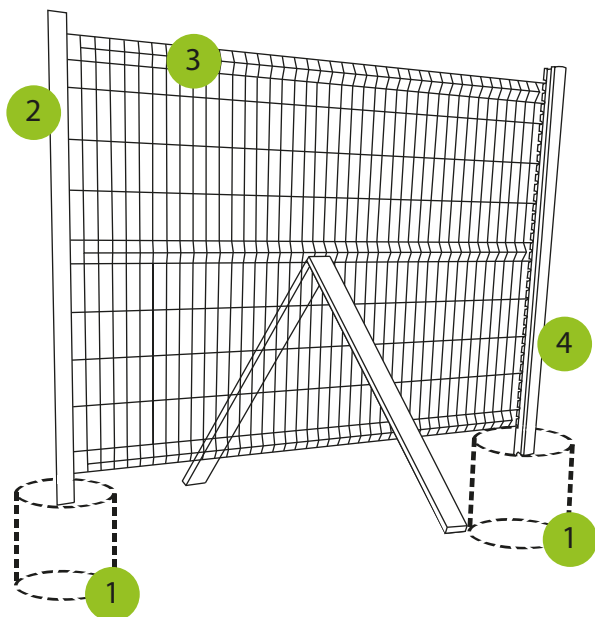

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES



Soubassements béton



Soubassements en bois composite



Kits d'occultation en bois composite



Cales de pose



Attaches murales



Peinture de finition

Noir - Gris anthracite - Vert - Taupe

Spray galvanisation à froid