

Kit d'occultation en bois composite pour clôture rigide

Créateur et fabricant du premier kit d'occultation en bois composite haut de gamme.
La solution idéale pour protéger votre jardin des regards indiscrets.

COMPOSITE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE BREVETÉ

- Longévité exceptionnelle
- Sans aucun entretien
- Imputrescible
- Traité anti-UV - ne décolore pas
- Souple et robuste
- Résiste à la grêle
- Ne casse pas au gel
- Ne claque pas au vent
- Teinté dans la masse
- Ne craint pas les solvants, l'air salin
- Résiste aux tâches
- Nettoyage haute pression



Latte pleine Redcinha®
(épaisseur 4mm)



Latte PVC



PROFILS DE FINITION ALUMINIUM

- Résistant aux UV, aux intempéries et à la grêle
- Ne s'oxydent pas
- Esthétique, solide et durable
- Système anti-vol en option

Longueurs : 1m24 / 2m46 / 2m48




4 coloris de profil :



OCCULTATION ORIGINALE ET CONTEMPORAINE

Personnalisez votre occultation grâce à :

- Une multitude de tressages possible

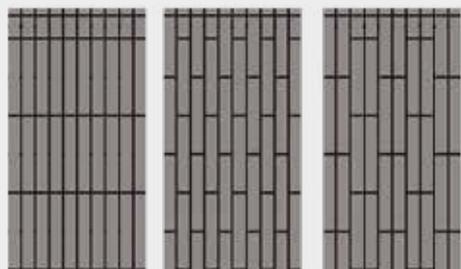

- Un panachage de couleur de lattes
3 couleurs tendances au choix :

- Gris anthracite EC 102
- Gris béton EC 103
- Brun clair EC 401



POSE FACILE

- Installation sans outils ni accessoire
- Installation par tressage de chaque latte
- Lattes ajustées à la hauteur du panneau
- Temps de pose : 10 à 20 minutes par panneau selon la hauteur

COMPATIBLE AVEC TOUS LES PANNEAUX RIGIDES À PLIS



Adaptable sur des panneaux de longueurs différentes : 1m92; 2m00; 2m20...

Hauteurs disponibles
1m03
1m23
1m53
1m73
1m83
1m93
2m03

Kit d'occultation en bois composite pour clôture rigide

Créateur et fabricant du premier kit d'occultation en bois composite haut de gamme.
La solution idéale pour protéger votre jardin des regards indiscrets.

COMPOSITION DU KIT

Référence	Description	Quantité	
		KIT 50 Panneau 2m50	KIT 45 Panneau 2m50
Lattes intérieures	Lattes internes	43 lattes W49 ou 44 lattes W47	48 lattes W42
Lattes extérieures	Lattes étroites à insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau	2 lattes W42	2 lattes W30 ou W40
Profils de finition	Profils de finition à mettre en haut et en bas du panneau	1 haut et 1 bas	1 haut et 1 bas

MAILLE

	KIT 50 Panneau 2m50	KIT 45 Panneau 2m50
Intérieure entre fils	50 mm	45 mm
Entraxe fils	55 mm	50 mm

PROFILS DE FINITION ALUMINIUM

Disponibles en 1m24, 2m46 et 2m48

Système anti-vol en option

- 1 panneau : sachet de 2 vis
- 5 panneaux : sachet de 10 vis
- 10 panneaux : sachet de 20 vis

PRINCIPE DE POSE EN 3 ÉTAPES

Attention : Stocker impérativement les lattes à plat.

1 Pose du profil bas
(Recommandée avant la pose du panneau)

Fils verticaux
Fil horizontal

Faire glisser le profil bas le long du fil horizontal du panneau. La lèvre du profil doit bien recouvrir celui-ci.

2 Pose des lattes

Latte externe

Tresser les lattes en fonction du type de pose. Penser à mettre les lattes externes à chaque extrémité. Les lattes doivent être tressées à chaque fils horizontal.

3 Pose du profil haut

Comme pour le profilé du bas, penser à prendre le fil horizontal du haut du panneau avec la lèvre du profil.

PRÉCONISATIONS DE POSE DES POTEAUX



- En raison de la prise au vent, une attention toute particulière doit être faite sur le respect des profondeurs de scellement. La pose d'occultation est fortement déconseillée sur des panneaux rigides de 4 mm. Nous préconisons la pose de nos kits d'occultation sur des panneaux rigides avec un diamètre de fil de 5 mm minimum.
- Pose sur poteaux à platine :
Nous déconseillons la pose de kits d'occultation sur des poteaux à platine, sauf dans le cas où la platine est directement soudée au poteau (poteaux Delclo®).
Dans le cas de poteau avec platine soudée, nous préconisons une hauteur maximum de 1500 mm, au delà le scellement est obligatoire, quel que soit le support.

Hauteur de clôture hors sol	1m03	1m23	1m53	1m73	1m83	1m93	2m03
Profondeur du scellement	400 mm	400 mm	600 mm	700mm	700 mm	800 mm	800 mm
Diamètre du trou	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm	400 mm