

Clôture BARDLINE

En bois composite coextrudé

DESIGN UNIQUE

CRÉATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ans



Les points forts !


- Bois composite coextrudé dernière génération
- Lames bi-face / clôture symétrique
- Effet bardage claire-voie
- Poteaux en aluminium
- Faible dilatation
- Accessoires en aluminium
- Traité anti-UV
- Imputrescible
- Resistants aux intempéries

COMPOSITION DU BOIS COMPOSITE COEXTRUDÉ Redcinha® *Dernière génération !*

BOIS 55%	PEHD 30%	ADDITIFS 15%

Caractéristiques techniques

- **Section :** 187,2 x 19,5 mm
- **Longueur :** 1295 mm / 1600 mm
- **Finition :** Effet brossé pour un rendu naturel
- **Pose :** Lames à la verticale uniquement
- **Dilatation :** 2 mm/m
- **Entretien :** Nettoyeur haute pression à 1 m minimum

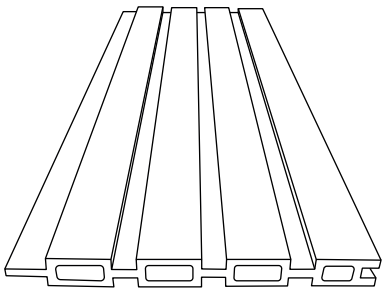

Coloris



GRIS ANTHRACITE
EC102



WENGÉ
EC017



CHÊNE CLAIR
« pont de bateau »
EC401B



Clôture BARDLINE

En bois composite coextrudé

CRÉATION ORIGINALE

CRÉATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ans

Accessoires de la clôture Bardline



Poteau en aluminium
- 80 x 80 mm
- 1038mm / 1196mm / 1355mm / 2425mm /2800mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005




Capuchon
- 84 x 84 x 15 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005



Embase metallique
- 130 x 130 x 500 mm
- Visserie : 12 mm de Ø max
- Coloris : RAL9005



Profil d'angle
- Longueur : 2000 mm / 1313 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005



Profil de finition de poteau
- Longueur : 2050 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005



Profil de finition de lame (haut et bas)
- 38 x 20 x 1761 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005

⚠ Utiliser comme gabarit de pose




Profil d'appuie / support (embases)
- 15 x 26 x 1710 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005



Profil de connexion poteau et lame
- Section: 21x23,4 mm
- Section: 1295 / 1600 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005



Clips d'installation pour profil de lames
- Hauteur : 40 mm
- Largeur : 22 mm



Profil de connexion lame / soubassement
- 41,5 x 42 x 1761 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005

⚠ Utiliser comme gabarit de pose



Profil de connexion poteau / soubassement
- 43 x 46 x 178 mm



Soubassement béton aminci
- 1805 x 200 x 35 mm
- Épaisseur : 17 mm aux extrémités

⚠ Ne pas l'utiliser en gabarit pose



Tube scellement
- 30 x 30 x 1000
- Épaisseur : 2mm
- Acier galvanisé




Clôture BARDLINE

En bois composite coextrudé

CRÉATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ans

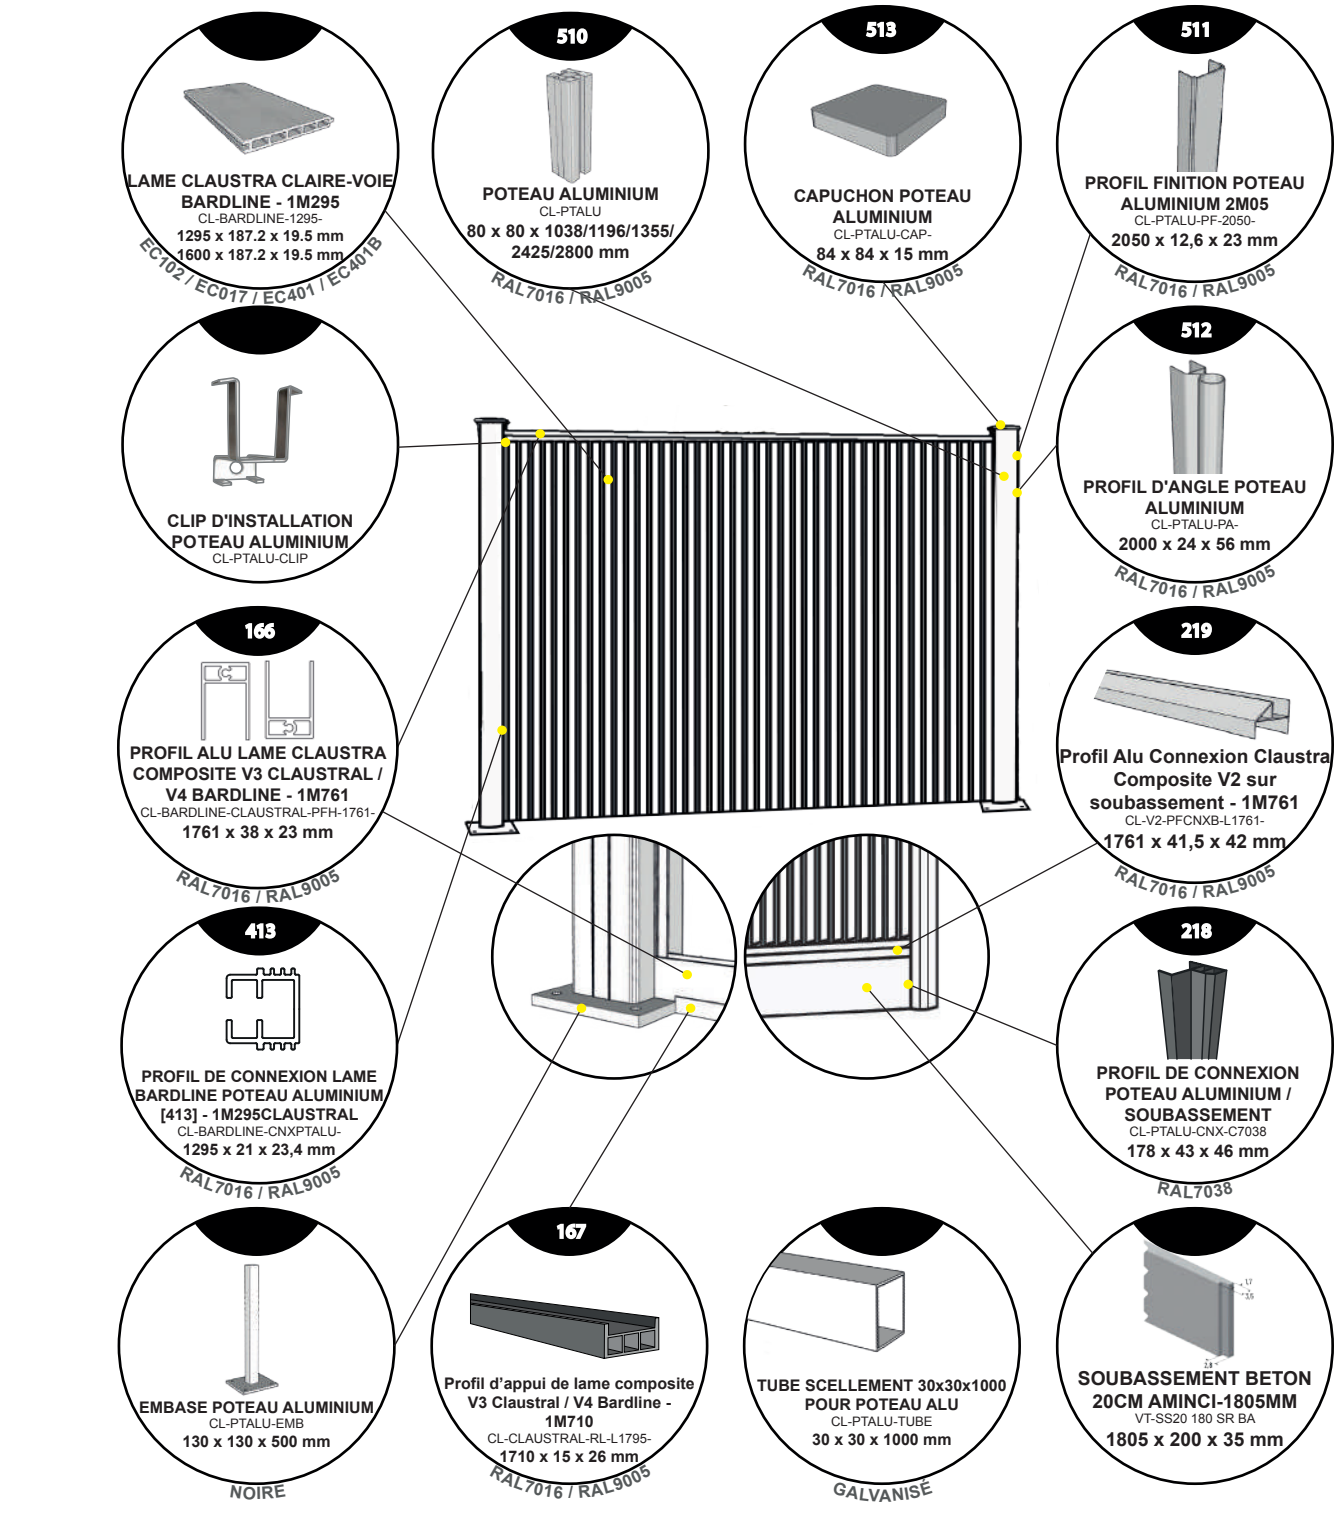

Exterieurstock Hauts-de-France
10 - 12 route de cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie
99 route de Dieppe
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne-Rhône-Alpes
ZI les Verchères, impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle-Aquitaine
ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81

contact@exterieurstock.fr