


Clôture rigide 3-MX[®] avec poteaux à encoches

Clôture rigide facile et rapide à poser sur tous types de terrains. Usages recommandés : résidentiel, professionnel et collectivités


PANNEAUX 3-MX[®]

NOUVEAU CONCEPT de la marque Delclo[®], le panneau 3-MX[®] vous offre un esthétisme original grâce à ses mailles de grandes largeurs. Sa conception unique sur le marché lui confère une rigidité renforcée.

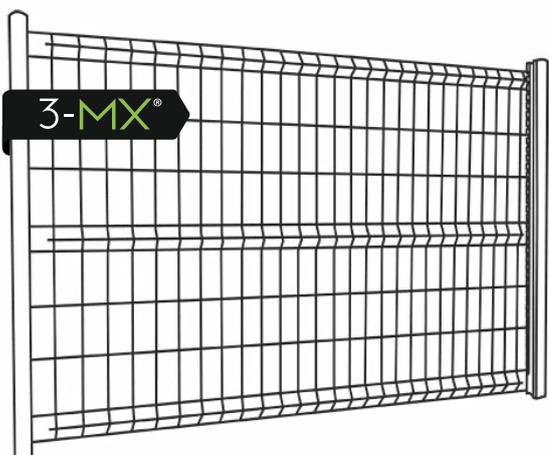

● Gris anthracite RAL 7016 ● Noir RAL 9005 ● Vert - sur demande RAL 6005

- Galvanisé à froid
- Épaisseur du zinc : 40 gr/m² minimum
- Peinture plastification PVC

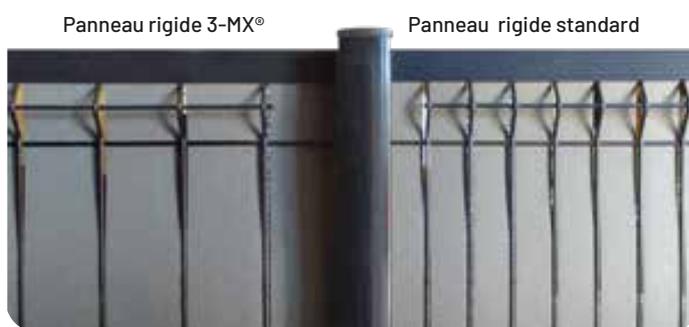

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m23	2500mm	fil de 5/6mm 200 x 100mm	30 x 100 mm	2	10,2
1m53				3	13,3
1m73				3	14,8

POTEAUX DC90

- Rigidité maximale : la section la plus importante du marché
- Section : 68 x 90 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2550 mm (+/- 10 mm)
- Utilisés pour la pose de soubassements
- Recommandés pour la pose de brise-vue et kits d'occultation en bois composite Redcinha[®]-Delclo[®]
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud

Hauteur	Type	Poids (kg)
1m55	Platine soudée	5,12
1m60	A sceller	5,28
1m90	A sceller	6,27
2m20	A sceller	7,26
2m50	A sceller	8,25
2m80	A sceller	9,24



Clôture rigide 3-MX[®] avec poteaux à encoches

Clôture rigide facile et rapide à poser sur tous types de terrains. Usages recommandés : résidentiel, professionnel et collectivités

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE (Pose à l'avancement)

1 PRÉPARATION

Poteaux DC90, creuser des trous de diamètre 300 mm et respecter un entraxe de 2550 mm

2 INSTALLATION DU PREMIER POTEAU

- Pour les poteaux à sceller :
- Installer le premier poteau avec un béton sec
 - Ajuster la hauteur et la verticalité
 - Mouiller le béton


3 INSTALLATION DU PREMIER PANNEAU

- Utiliser si nécessaire des cales en bois sous le panneau pour ajuster la hauteur

4 INSTALLATION DU DEUXIÈME POTEAU


- Sceller ou fixer le 2^{ème} poteau en ajustant la hauteur et la verticalité
- Caler l'ensemble avec des étais
- Vérifier les niveaux de vos panneaux et poteaux

Sens du poteau :
partie de 6cm en haut
partie de 4cm en bas




Profondeur de scellement minimum

Panneaux	Sans brise-vue	Avec brise-vue
1m23	400 mm	400 à 600 mm
1m53	400 mm	700 mm
1m73	400 mm	700 mm

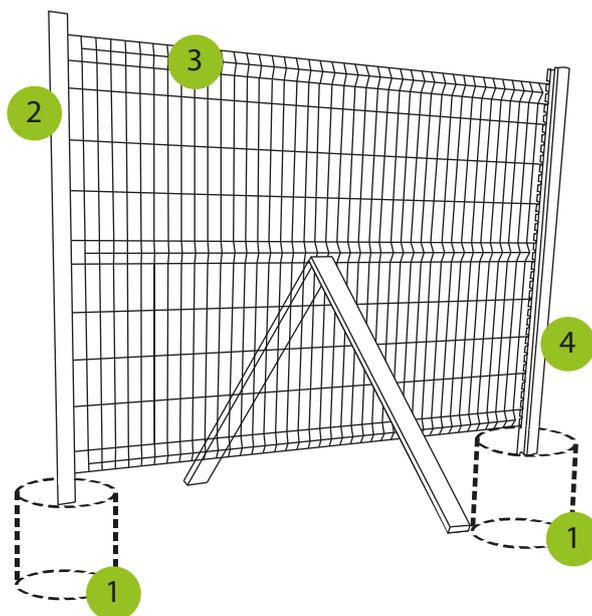

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

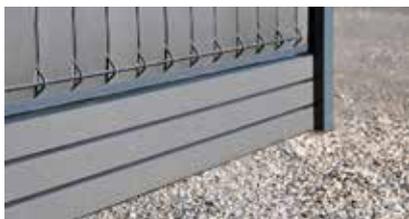

Soubassements
en bois composite



Kits d'occultation
en bois composite



Peinture de finition
Noir - Gris anthracite - Vert



Attaches murales

Spray galvanisation à froid