

Clôture CLAUSTRAL

En bois composite coextrudé

CRÉATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ans



Les points forts !

- Bois composite coextrudé de dernière génération
- Lame avec effet brossé
- Traité anti-UV
- Faible dilatation
- Imputrescible
- Poteaux et accessoires en aluminium
- Esthétique
- Montage facile
- Lame avec effet brossé
- Résistant aux intempéries

COMPOSITION DU BOIS COMPOSITE COEXTRUDÉ Redcinha® *Dernière génération !*

BOIS 55%	PE 30%	ADDITIFS 15%


Caractéristiques techniques

- **Section/longueur :** 166 x 20 x 1795 mm (hauteur utile 158mm)
- **Finition :** Aspect bois en relief avec un effet brossé
- **Dilatation :** 2 mm/m
- **Entretien :** Nettoyeur haute pression à 1 m minimum


Coloris



GRIS ANTHRACITE *EC102*



WENGÉ *EC017*



CHÊNE CLAIR *EC401*



Lame ajourée pour Claustral

- Dimensions : 97 x 20 x 1802 mm
- Aluminium
- 2 lames par carton
- Coloris disponibles :



GRIS ANTHRACITE *RAL7016*



NOIR *RAL9005*



Clôture CLAUSTRAL

En bois composite coextrudé

Accessoires de la clôture CLAUSTRAL



Poteau en aluminium
- 80 x 80 mm
- 1038mm / 1196mm / 1355mm / 2425mm /2800mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005




Capuchon
- 84 x 84 x 15 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005



Embase metallique
- 130 x 130 x 500 mm
- Visserie : 12 mm de Ø max
- Coloris : RAL9005



Profil d'angle
- Longueur : 2000 mm / 1313 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005



Profil de finition de poteau
- Longueur : 2050 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005



Profil de finition de lame (haut et bas)
- 38 x 20 x 1761 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005

⚠ Utiliser comme gabarit de pose




Profil d'appuie / support (embases)
- 15 x 26 x 1710 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005



Profil aluminium de renfort de lame
- 20 x 30 x 1795 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005



Clips d'installation pour profil de lames
- Hauteur : 40 mm
- Largeur : 22 mm



Profil de connexion lame / soubassement
- 41,5 x 42 x 1761 mm
- Coloris : RAL7016 et RAL9005

⚠ Utiliser comme gabarit de pose



Profil de connexion poteau / soubassement
- 43 x 46 x 178 mm



Soubassement béton aminci
- 1805 x 200 x 35 mm
- Épaisseur : 17 mm aux extrémités

⚠ Ne pas l'utiliser en gabarit pose



Tube scellement
- 30 x 30 x 1000
- Épaisseur : 2 mm
- Acier galvanisé




Clôture CLAUSTRAL

En bois composite coextrudé

CRÉATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ans

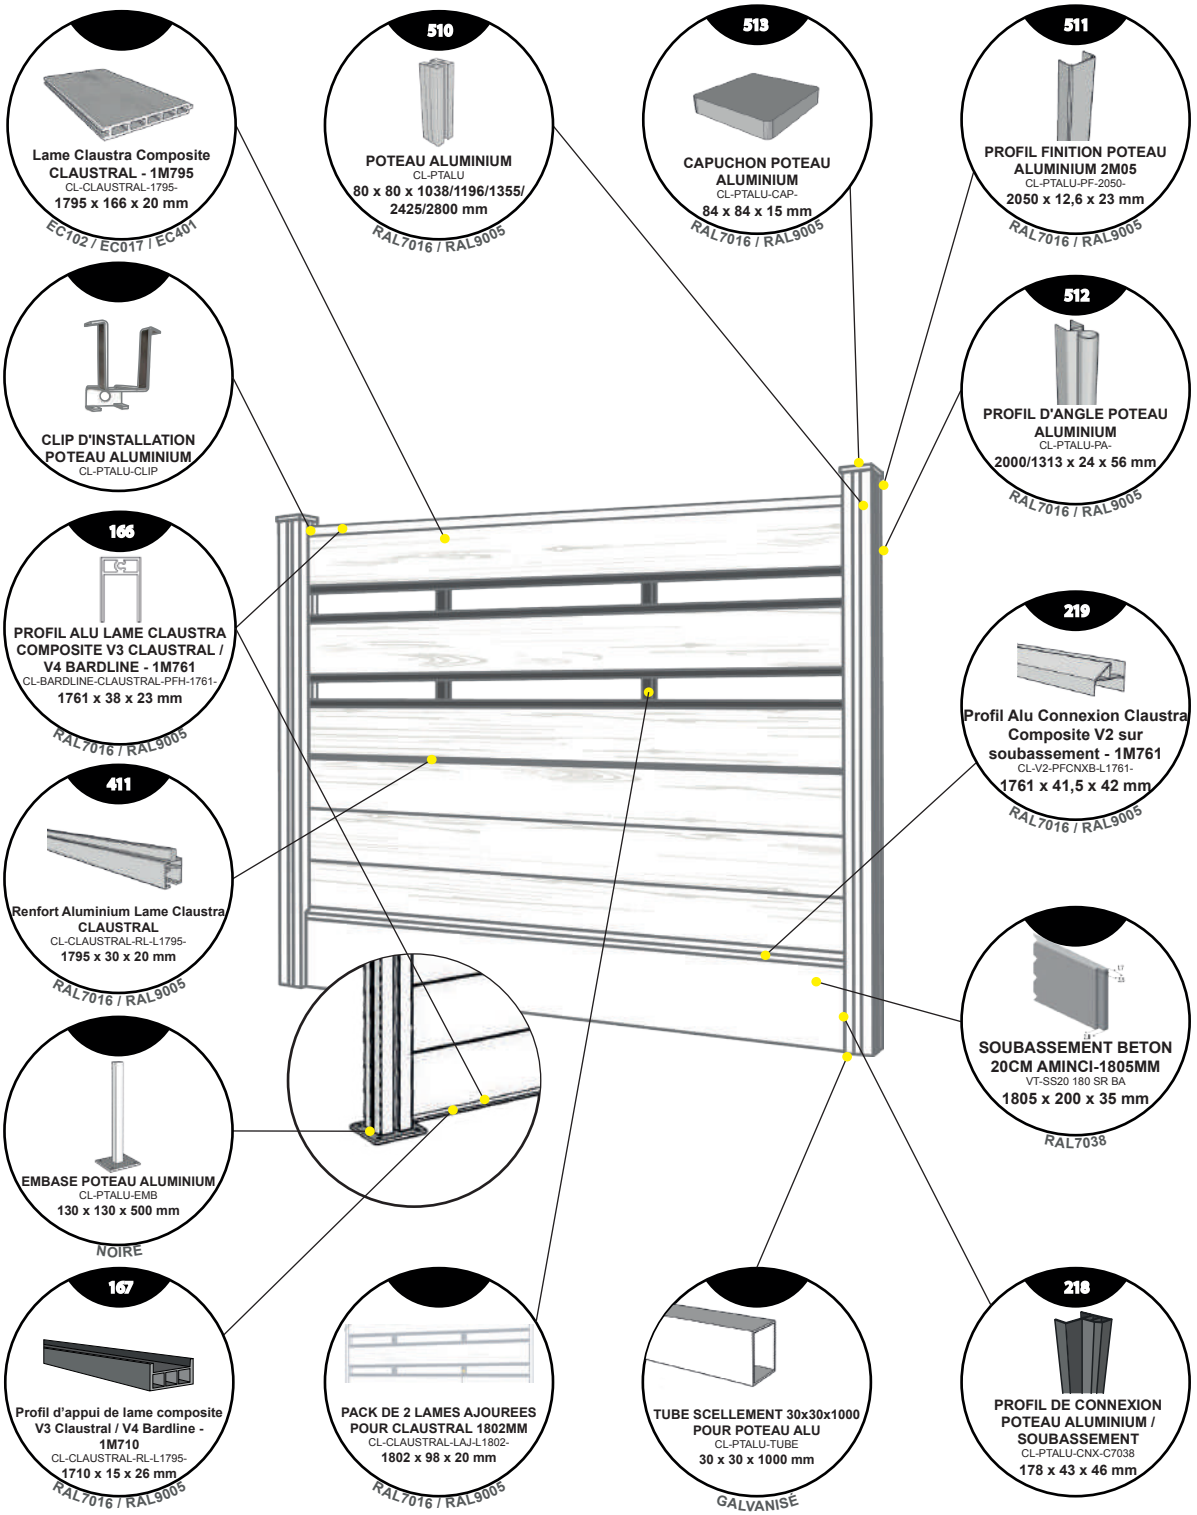

Exterieurstock Hauts-de-France
10 - 12 route de cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie
99 route de Dieppe
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne-Rhône-Alpes
ZI les Verchères, impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle-Aquitaine
ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81

contact@exterieurstock.fr