




Kit d'occultation - Pose tressée

Lattes en bois composite

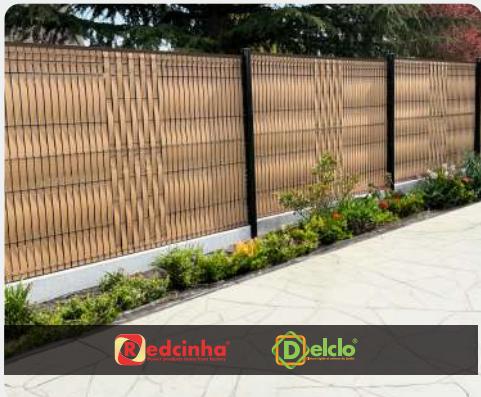

La référence du kit occultant depuis 2013 !

- ✓ **95% d'occultation**
- ✓ Bois composite de qualité professionnelle
- ✓ Lattes pleines avec effet brossé et teintées dans la masse
- ✓ Durabilité et longévité inégalées (anti-UV, gel, grêle, imputrescible)
- ✓ **Ne claque pas au vent**
- ✓ Pose facile et rapide, sans outil
- ✓ Finitions haut de gamme en aluminium
- ✓ Kit antivol en option

Compatible avec tous les panneaux rigides à plis du marché !



Caractéristiques techniques



- Largeur de latte : 49 + 40 mm et 43 + 30 mm
- Épaisseur de latte : 4 mm
- Hauteur : 1m03 | 1m23 | 1m53 | 1m73 | 1m93
- Entretien : Nettoyeur haute pression à 1m minimum



- La pose d'occultation est fortement conseillée sur des panneaux ayant un **fil horizontal de 5 mm**.
- Les lattes doivent obligatoirement être tressées sur chaque fil horizontal.



Coloris

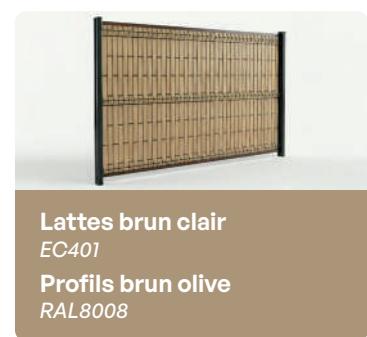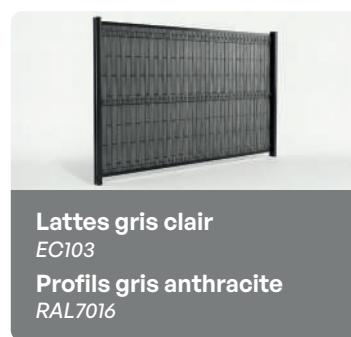

(Les vis antivol sont de la même couleur que les profils)



Kit d'occultation - Pose tressée

Lattes en bois composite



Composition d'un carton

Pour un panneau de 45 mailles



Lattes internes

- 43 lattes internes
- Largeur : 49 mm



Lattes externes

- 2 lattes externes
- Largeur : 40 mm



Profils de finition haut

- 2 profils aluminium de 1240 mm



Profils de finition bas

- 2 profils aluminium de 1240 mm

Pour un panneau de 50 mailles



Lattes internes

- 48 lattes internes
- Largeur : 43 mm



Lattes externes

- 2 lattes externes
- Largeur : 30 mm



Profils de finition haut

- 2 profils aluminium de 1230 mm



Profils de finition bas

- 2 profils aluminium de 1240 mm

Respect de la profondeur de scellement des poteaux :

Hauteur de clôture hors sol	1m03	1m23	1m53	1m73	1m93
Profondeur du scellement	400 mm	400 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Diamètre du trou	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm

Vérifiez la compatibilité de votre panneau sur notre site via le QR code :

