


Exterieurstock.fr


Solutions d'aménagement extérieur




CATALOGUE PRODUITS 2025




Clôture




Gabion



Clastra



Bardage



Terrasse


2012

Création du claustra en bois composite



2017

Création de la clôture gabion et du panneau 3-MX®



2019

Création du chapeau LED solaire




2013

Création du premier kit occultant en bois composite



2018

Création du soubassement composite COMPOPLAK®



QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes créateurs fabricants !

Depuis plus de 15 ans, nous mettons tout notre savoir-faire au service de notre clientèle pour proposer des produits innovants, contemporains, simples et faciles d'installation, tout en restant parmi les marques les plus compétitives du marché.

Redcinha[®] crée des produits en bois composite : terrasses, clôtures composite, bardages et lames occultantes.

Delclo[®], quant à elle, est spécialisée dans les clôtures rigides et les produits d'aménagement extérieur tels que le gabion décoratif et la clôture gabion.

Nous avons récemment associé l'expertise de nos marques pour créer et fabriquer le premier kit occultant en bois composite haut de gamme du marché, ainsi que le soubassement composite **COMPOPLAK**[®]. Nos dernières innovations : le kit d'occultation **COMPOSITE ULTIMATE**[®], la clôture composite **Claustral**, la clôture composite effet claire-voie **Bardline**.

Toujours tournés vers l'avenir et les besoins de nos clients, nous avons développé l'application de réalité augmentée **Redcinha**[®] **Delclo**[®] à télécharger sur Google Play ou AppStore. Une application révolutionnaire qui permet à chaque utilisateur de se plonger totalement dans leur projet d'aménagement extérieur en positionnant nos clôtures, clôtures en composite ou terrasses dans leur jardin grâce à leur smartphone ou tablette. Donnez vie à vos projets et vos envies !


NOUVEAUTÉS !

Création du kit **COMPOSITE ULTIMATE**[®] et deux nouvelles versions du claustra : **Claustral** et **Bardline**



2022

Création du panneau **Delcinha**[®] et du bardage effet Claire-voie **Myriad**[®]



SOMMAIRE



UNIVERS DE LA CLÔTURE

Kit occultant composite - Pose tressée	6 - 7
Kit composite Ultimate® - Pose droite	8 - 9
Clôture Pro +	10 - 11
Clôture Pro Max	12 - 13
Clôture 3-MX®	14 - 15
Clôture Delcinha®	16 - 17
Poteaux Delclo®	18 - 19
Soubassement béton	20
Soubassement Compoplak®	21



PORTAIL & PORTILLON

Portillon Carolina	22 - 23
Portillon Portland	24 - 25
Portail California	26 - 27



GABION MODULABLE

Gabion décoratif	28 - 29
Clôture gabion	30 - 31



CLÔTURE COMPOSITE

Clôture Claustral	32 - 33
Lames ajourées et décoratives	34 - 35
Clôture Bardline	36 - 37
Poteau aluminium	38 - 39



BARDAGE COMPOSITE

Bardage Myriad®

40 - 41



TERRASSE COMPOSITE

Terrasse DUOstyle

42 - 43



AUTRES PRODUITS

Plaques stabilisatrices	44 - 45
Géotextile	46
Bordures de jardin	47
Accessoires clôture rigide	48
Accessoires clôture composite	49
Accessoires bardage	50
Accessoires terrasse	51

CONTACT

Nos services
Nos agences
Nos réseaux sociaux

52 - 53
54
55



Kit occultant

Lattes en bois composite

#1

LEADER DU KIT
OCCULTANT
COMPOSITE



Création exclusive de **Redcinha® Delclo®**, pionniers du premier kit d'occultation en bois composite haut de gamme et sans PVC.

La solution idéale pour protéger votre jardin des regards indiscrets, sans entretien !



Les avantages !

- ✓ Une multitude de tressages possibles !
- ✓ Pose rapide sans outil ni accessoire
- ✓ Traité anti-UV
- ✓ Lattes pleines avec effet brossé
- ✓ Teinté dans la masse
- ✓ Ne claque pas au vent
- ✓ 95% d'occultation
- ✓ Kit antivol (en option)
- ✓ Ne casse pas au gel, ni à la grêle
- ✓ Longévité inégalée
- ✓ Imputrescible
- ✓ Profils de finition en aluminium

Compatible avec les principaux panneaux rigides à plis du marché !




Les caractéristiques techniques

- Largeurs de latte : 30, 40, 43, 47 et 49 mm
- Hauteurs : 1030, 1230, 1530, 1730, 1830, 1930 et 2030 mm
- Épaisseur de latte : 4 mm
- Système de pose : Pose tressée
- Entretien : Nettoyage haute pression (minimum 1 m de distance)

- La pose d'occultation est fortement conseillée sur des panneaux ayant un **fil horizontal de 5 mm minimum**.
- Les lattes doivent **obligatoirement être tressées sur chaque fil horizontal**.

Une multitude de tressages

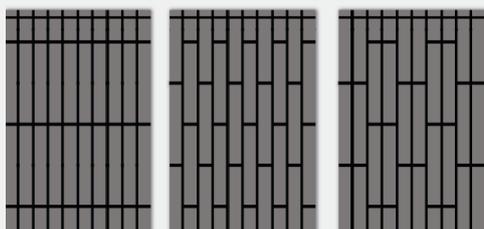

Les coloris de lattes



Les coloris de profils de finition



OFFRE CARTON « PRÊT À POSER »

Contient tout le nécessaire pour l'installation : les lattes et les profils de finition !

Hauteurs des kits disponibles :

1m03 | 1m23 | 1m53 | 1m73 | 1m93

(Les profils et toutes les largeurs de lattes sont également disponibles à l'unité.)



**POSE
RAPIDE !**

Kit COMPOSITE ULTIMATE®

Lattes en bois composite



L'installation s'effectue en moins de 5 minutes, facilement et sans effort. Les clips sont déjà fixés aux lattes pour une pose droite garantie.

Avec des finitions en aluminium, votre occultation sera à la fois élégante et durable. Sans entretien, elle résistera aux épreuves du temps !



Les avantages !

- ✓ Clips prémontés en usine
- ✓ Traité anti-UV
- ✓ Lattes pleines avec effet brossé
- ✓ Teinté dans la masse
- ✓ Pose droite rapide sans outil ni accessoire
- ✓ Kit antivol inclus
- ✓ 95% d'occultation
- ✓ Longévité inégalée
- ✓ Ne casse pas au gel, ni à la grêle
- ✓ Imputrescible
- ✓ Profils de finition en aluminium
- ✓ Profils de plis de renfort en aluminium

Compatible avec la majorité des panneaux à plis du marché



Ce kit est compatible avec certains panneaux uniquement. Contactez notre équipe commerciale pour validation technique.

Les caractéristiques techniques

- Largeurs de latte : 43 + 30 mm et 49 + 40 mm
- Hauteurs : 1m03, 1m23, 1m53, 1m73 et 1m93
- Épaisseur de latte : 4 mm
- Système de pose : Pose droite
- Entretien : Nettoyage haute pression (minimum 1 m de distance)

- La pose d'occultation est fortement conseillée sur des panneaux ayant un **fil horizontal de 5 mm minimum**.
- Les panneaux avec un pli de renfort de 20 cm ne sont pas compatibles.




Les combinaisons de coloris disponibles

● Lattes gris anthracite EC102 + ● Profils gris anthracite RAL 7016

● Lattes gris clair EC103 + ● Profils gris anthracite RAL 7016

● Lattes brun clair EC401 + ● Profils beige brun RAL 1011

● Lattes brun exotique EC204 + ● Profils brun terre RAL 8028

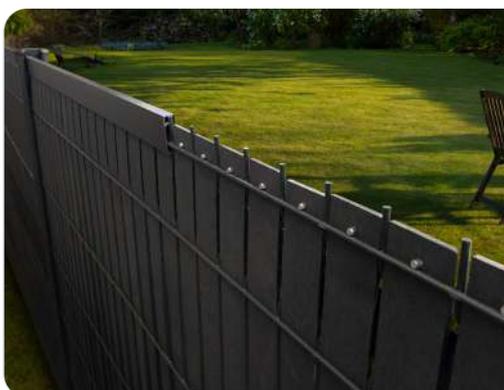

OFFRE CARTON « PRÊT À POSER »

Contient tout le nécessaire pour l'installation : les lattes avec clips prémontés en usine, les profils de finition et même un système antivol !


Clôture rigide PRO +

Le meilleur rapport qualité prix du marché



L'installation d'une clôture **PRO +** vous permettra de délimiter votre espace extérieur et de réaliser votre projet au meilleur prix. Avec un fil de 4 mm vertical et 5 mm horizontal, votre clôture sera parfaitement sécurisée et solide.

Ce panneau est compatible avec nos kits d'occultation tressés ou droits Redcinha® Delclo®.

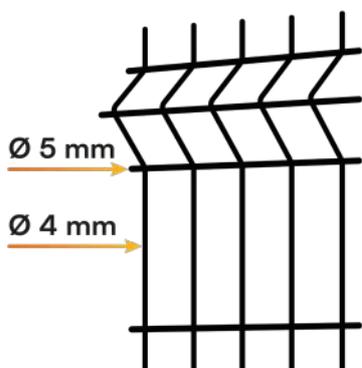

Les avantages !

- ✓ Acier de qualité supérieure
- ✓ Économique
- ✓ Robuste
- ✓ Technologie de peinture par poudrage électrostatique
- ✓ Facile et rapide à poser
- ✓ Occultable avec nos kits composite Redcinha® Delclo®
- ✓ Compatible avec tous les types de poteaux (griffes / clips)



Les caractéristiques techniques

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m03	2500 mm	Diamètre de fil 4 mm vertical 5 mm horizontal	30 × 100 mm de milieu de fil à milieu de fil	2	7,09
1m23				2	8,18
1m53		200 × 55 mm* (entraxe)		3	10,40
1m73				3	11,50
1m93		45 mailles		3	12,60

* Distance 50 mm entre fils verticaux



Ce produit est conçu pour être pleinement compatible avec l'ensemble des poteaux à encoches et à clips disponibles sur le marché.



Les coloris disponibles



Clôture rigide Pro MAX

La référence du panneau rigide pour les professionnels




Cette gamme est particulièrement recommandée pour l'installation d'occultations sur clôture rigide, qu'il s'agisse de kits occultants en bois composite ou PVC, de bande de bruyère ou encore de bâches.

Nous vous conseillons de poser ce panneau de clôture rigide avec nos poteaux **Delclo®** à clips ou à griffes DC60 ou DC90.



Les avantages !

- ✓ Acier de qualité supérieure
- ✓ Robuste
- ✓ Technologie de peinture par poudrage électrostatique
- ✓ Facile et rapide à poser
- ✓ Occultable avec nos kits en bois composite **Redcinha® Delclo®**
- ✓ Compatible avec tous les types de poteaux (griffes / clips)

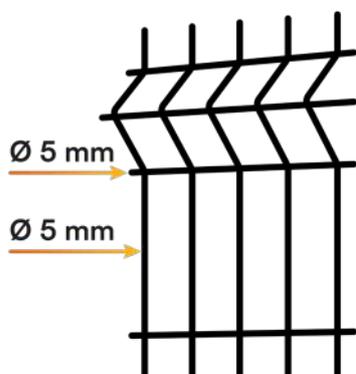



Les caractéristiques techniques

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m03	2500 mm	Diamètre de fil 5 mm	30 × 100 mm de milieu de fil à milieu de fil	2	9,47
1m23				2	11,00
1m53		200 × 55 mm* (entraxe)		3	14,00
1m73		45 mailles		3	15,50
1m93				3	17,00

* Distance 50 mm entre fils verticaux



Ce produit est conçu pour être pleinement compatible avec l'ensemble des poteaux à encoches et à clips disponibles sur le marché.



Les coloris disponibles



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



NOIR
RAL 9005



VERT
RAL 6005



Clôture rigide 3-MX[®]

Panneau rigide à mailles larges



Ce panneau se distingue par son originalité grâce à ses larges mailles de 10 cm.


Il permet ainsi une occultation maximale !

Il est entièrement occultable à l'aide des kits d'occultation en bois composite **Redcinha[®] Delclo[®]**.



Les avantages !

- ✓ Robuste
- ✓ Panneau à maille large de 10 cm
- ✓ Facile et rapide à poser
- ✓ Taux d'occultation supérieur
- ✓ Design contemporain
- ✓ Résistant en milieu salin + 2000 heures
- ✓ Revêtement nanocéramique
- ✓ Technologie de peinture par poudrage électrostatique
- ✓ Occultable avec nos kits 3-MX[®] en bois composite **Redcinha[®] Delclo[®]**

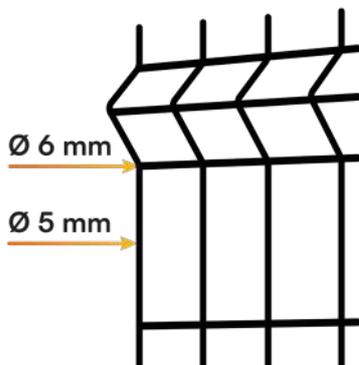




Les caractéristiques techniques

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m23	2504 mm	Diamètre de fil 5 mm vertical 6 mm horizontal	30 × 100 mm de milieu de fil à milieu de fil	2	9,30
1m53		200 × 96 mm (entraxe)		3	11,87
1m73		3		13,05	



Les coloris disponibles

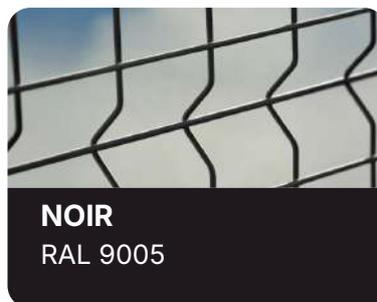

Kit d'occultation 3-MX®



↳ *Minimum de commande requis*

Offre carton « Prêt à poser »

Contient tout le nécessaire pour l'installation : les lattes, les profils de finition !



Clôture Delcinha®

Le seul panneau au design asymétrique occultable




Notre panneau **Delcinha®** est une innovation unique au monde. Grâce à son aspect asymétrique, il représente une solution idéale pour se démarquer de votre voisinage.

Ses différentes largeurs de maille lui donnent un caractère singulier, jamais vu sur le marché de la clôture rigide !



ASYMÉTRIE

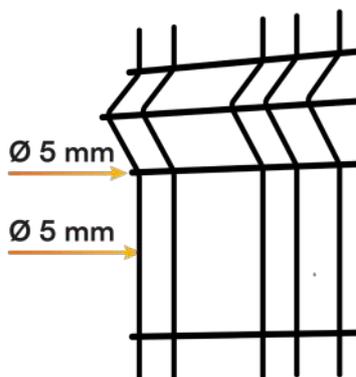

Les avantages !

- ✓ Asymétrique
- ✓ Technologie de peinture par poudrage électrostatique
- ✓ Facile et rapide à poser
- ✓ Occultable avec nos kits en bois composite **Delcinha®** sur mesure (prêt à poser)
- ✓ Revêtement nanocéramique
- ✓ Résistant en milieu salin + 2000 heures
- ✓ Acier de qualité supérieure



Les caractéristiques techniques

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m23	2506 mm	Diamètre de fil 5 mm	30 × 100 mm de milieu de fil à milieu de fil	2	10,22
1m53		Mailles : 31, 41, 50, 91, 100 mm		3	12,95
1m73		(mailles externes : 34 et 43mm)		3	14,35



Les coloris disponibles



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



NOIR
RAL 9005



Kit d'occultation Delcinha®

GRIS ANTHRACITE
EC102

BRUN CLAIR
EC401

GRIS CLAIR
EC103

↳ Minimum de commande requis

Offre carton « Prêt à poser »

Contient tout le nécessaire pour l'installation : les lattes, les profils de finition !

Poteaux Delclo®

À clips ou à encoches

Afin d'accompagner ses panneaux rigides, **Delclo®** vous propose une gamme complète de poteaux, que ce soit à encoches ou à clips. Choisissez des poteaux robustes et durables.



Poteau DC-CLIPS

- Section : 49 × 77 mm
- Épaisseur : 1 mm
- Entraxe poteaux : 2525 mm
- Type de pose : à sceller ou sur platine
- Poteau acier galvanisé Sendzimir
- Compatibilité : panneaux à plis et panneaux double fils, occultation et plaque de soubassement 2505 ou 2510 mm



Coloris

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

NOIR
RAL 9005

VERT
RAL 6005

Hauteur	Type	Nbr de clips / face poteau
1m07	Platine soudée	2 (4 clips/poteau)
1m27		
1m57		
1m57	À sceller	2 (4 clips/poteau)
1m77		
1m97		
2m17		
2m47		
2m87		4 (8 clips/poteau)



Poteau à encoches DC60

- Section : 50 × 65 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2540 mm (+/- 10 mm)
- Poteau acier galvanisé thermolaqué
- Griffes positionnées tous les 5 cm
- Dimensions base platine : 150 × 150 mm
- Capuchon compris
- Emballage individuel

Coloris

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

NOIR
RAL 9005

VERT
RAL 6005

Hauteur	Type	Poids (kg)
1m05	Platine soudée	3,51
1m25		4,10
1m60		3,71
1m90	À sceller	4,47
2m20		5,25



Poteau à encoches DC90

- Section : 68 × 90 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2550 mm (+/- 10 mm)
- Poteau acier thermolaqué
- Idéal pour la pose de soubassement béton (2530 mm)
- Recommandés pour la pose de brise-vue et kits d'occultation en bois composite Redcinha® Delclo®
- Griffes positionnées tous les 5 cm
- Capuchon compris
- Emballage individuel

Coloris

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

NOIR
RAL 9005

VERT
RAL 6005

Hauteur	Type	Poids (kg)
1m55	Platine soudée	5,79
1m60		5,07
1m90		5,89
2m20	À sceller	6,77
2m50		7,73
2m80		8,90

Le poteau DC90 à platine soudée, avec la plus grosse section du marché, assure la stabilité de votre clôture rigide sur muret.

Soubassement béton

Une base solide pour une clôture durable



Le soubassement en béton renforce et sublime votre clôture rigide. **Fabriqué en béton armé, il assure une robustesse optimale et s'adapte parfaitement aux poteaux Delclo® DC90 et DC-CLIPS.**

Idéal pour protéger votre jardin et faciliter l'entretien des bordures, il se distingue par son design lisse ou à rebord, ajoutant une touche d'élégance à votre extérieur.



Les avantages !

- ✓ Améliore la stabilité de votre clôture
- ✓ Pose en dénivelé facilitée
- ✓ Nettoyage et coupe des herbes facilités le long de la clôture
- ✓ Empêche l'intrusion d'animaux domestiques et sauvages sous la clôture
- ✓ Disponible en version lisse ou à rebord

Les caractéristiques techniques

- Longueur : 2505 et 2530 mm
- Hauteur : 250 ou 500 mm
- Largeur : 38 à 40 mm

Versions :



VERSION LISSE



VERSION AVEC REBORD

Soubassement COMPOPLAK®

Léger, robuste et esthétique



Le soubassement en bois composite offre **une alternative légère et esthétique** au béton. Facile à installer sans tranchée, il renforce et embellit votre clôture rigide avec **sa finition brossée naturelle**.

Robuste et léger, installé avec son tube de renfort, il est garanti 10 ans et se nettoie facilement au nettoyeur haute pression. Une solution innovante pour une clôture durable et élégante.



Les avantages !

- ✓ Beaucoup plus léger (13,8 kg) qu'un soubassement en béton
- ✓ Esthétique avec son effet brossé et son design double-face
- ✓ Empêche l'intrusion d'animaux domestiques et sauvages sous la clôture
- ✓ Nettoyage et coupe des herbes facilités le long de la clôture
- ✓ Résistant aux chocs
- ✓ Tube de renfort inclus



Les caractéristiques techniques

- Longueur : 2505 ou 2530 mm
- Hauteur : 228 mm
- Largeur : 38 mm

Coloris




GRIS ANTHRACITE
EC102



GRIS CLAIR
EC103

Portillon Carolina

Le meilleur rapport qualité prix du marché

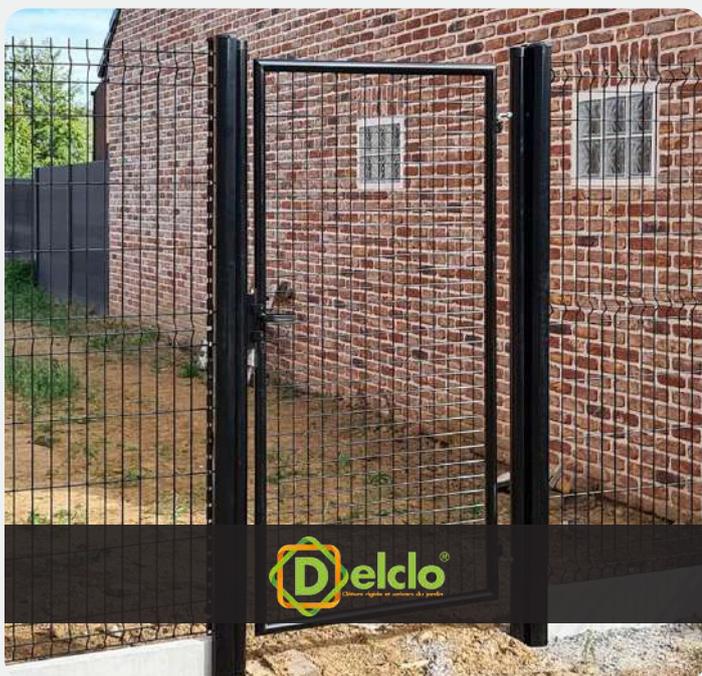

Le portillon **Carolina** est idéal pour délimiter un terrain ou un potager, s'adaptant facilement à différents types de clôtures grâce à ses mailles fines et son design discret.



Les avantages !

- ✓ Portillon livré prémonté
- ✓ Gonds en acier galvanisé
- ✓ Sens d'ouverture réversible
- ✓ À sceller ou sur platine
- ✓ Fermeture par serrure à clé (x3)



Les caractéristiques techniques

Hauteur portillon	1m00	1m20	1m50	1m70
Hauteur poteaux	1m50	1m70	2m00	2m20
Scellement	50 cm			
Largeur	87 cm			
Maille	50 × 50 mm			
Diamètre fil	4 mm			
Diamètre cadre	Ø 40 mm			
Diamètre poteau	Ø 60 mm / épaisseur poteau 1,5 mm			
Entraxe	100,5 cm			
Passage	87 cm			




Les coloris disponibles



Portillon Portland

Le portillon occultable

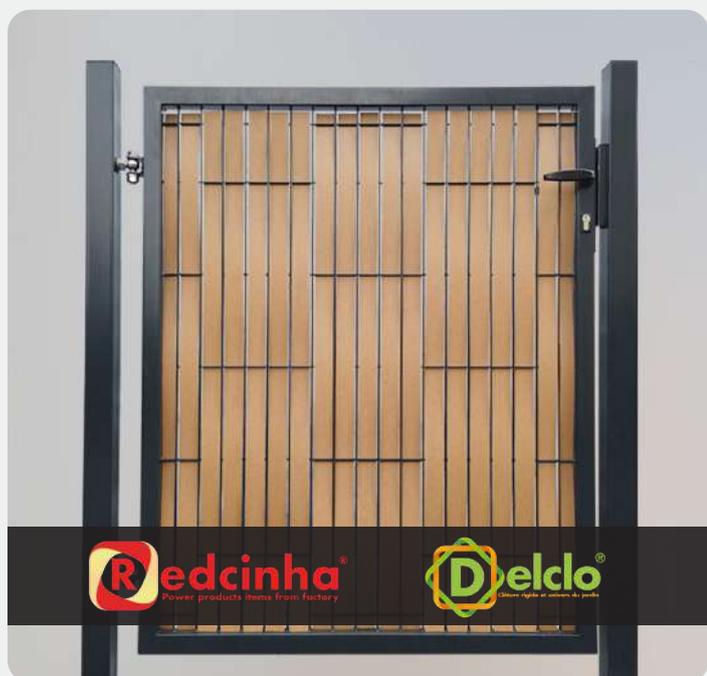

Le portillon **Portland**, conçu par **Delclo®**, allie robustesse et esthétique. Pour renforcer votre intimité, il offre la possibilité d'être occulté à l'aide des kits d'occultation en bois composite **Redcinha® Delclo®**.



Les avantages !

- ✓ Portillon livré prémonté
- ✓ Gonds en inox
- ✓ Sens d'ouverture réversible
- ✓ À sceller ou sur platine
- ✓ Occultable
- ✓ Fermeture par serrure à clé (x3)




Les caractéristiques techniques



Hauteur portillon	1m20	1m50	1m70	1m90
Hauteur poteaux	1m70	2m00	2m20	2m40
Scellement	50 cm			
Largeur	100 cm			
Maille	200 × 50 mm			
Diamètre fil	5 mm			
Section cadre	40 × 40 mm			
Section poteau	60 × 60 mm			
Entraxe	116 cm			
Passage	108,5 cm			



Les coloris disponibles

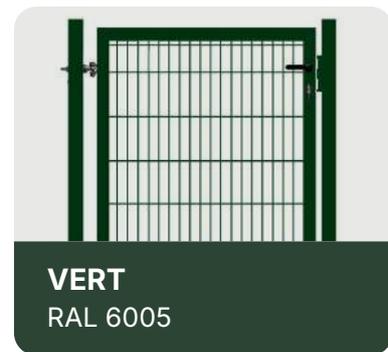

Kit d'occultation tressé pour portillon Portland

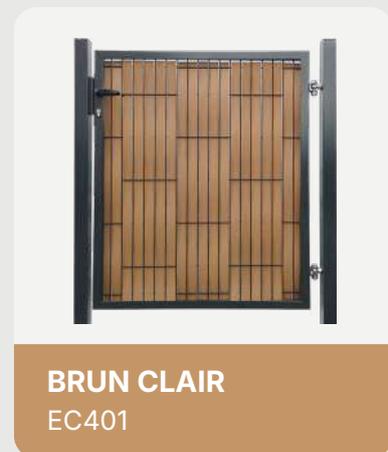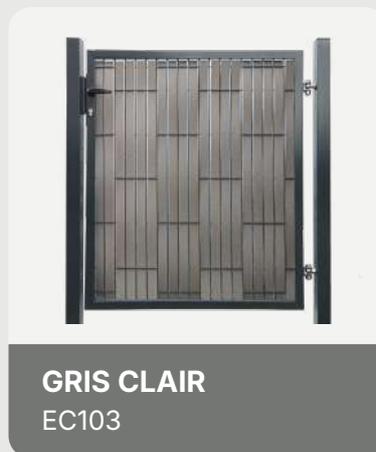

Portail California

Le portail occultable de 3 mètres de passage



Avec son design classique, le portail California s'harmonisera avec tous les styles de maison.

Il convient pour un accès principal d'une propriété. Delclo® propose le premier portail occultable en bois composite du marché.



Les avantages !

- ✓ Gonds en inox
- ✓ Sens d'ouverture réversible
- ✓ À sceller
- ✓ Occultable
- ✓ Fermeture par serrure à clé (x3)







Les caractéristiques techniques



Hauteur portail	1m20	1m50	1m70	1m90
Hauteur poteaux	1m70	2m00	2m20	2m40
Scellement	50 cm			
Largeur	3 m (2 vantaux de 1m50)			
Maille	200 × 50 mm			
Diamètre fil	5 mm			
Cadre porte	60 × 40 mm			
Diamètre poteau	80 × 80 mm - épaisseur 2 mm			
Entraxe	1 sens d'ouverture : 290 cm		2 sens d'ouverture : 309,5 cm	
Passage	1 sens d'ouverture : 281 cm		2 sens d'ouverture : 285 cm	



Les coloris disponibles

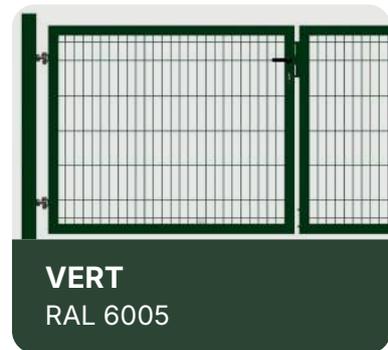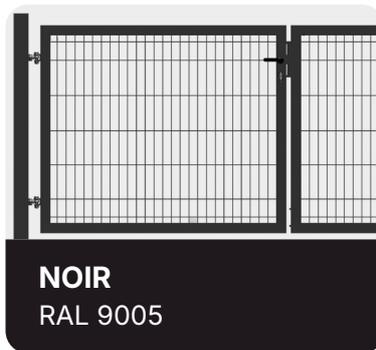

Kit d'occultation tressé pour portail California

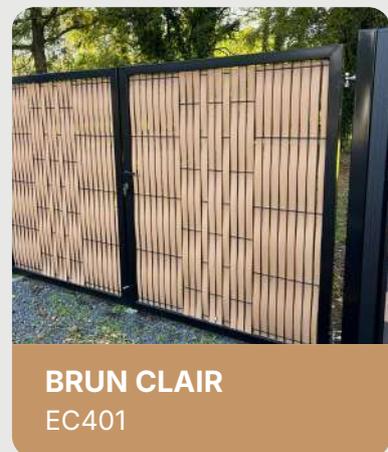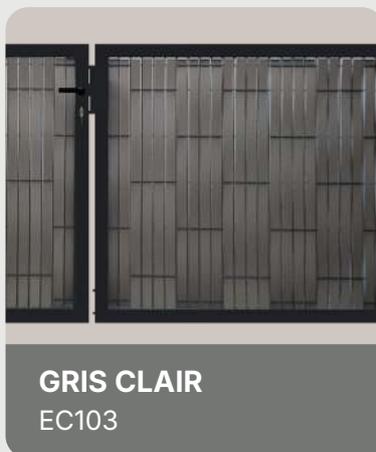

Gabion décoratif

Personnalisable avec tous les types de matériaux



Vous souhaitez apporter de l'esthétisme et de l'originalité à vos aménagements extérieurs ?

Nos gabions décoratifs **Delclo®** sont la solution idéale pour personnaliser votre jardin et créer des séparations esthétiques. **Pierres, galets, bois, verre... Personnalisez vos gabions selon votre imagination !**



Les avantages !


- ✓ Rendu moderne et contemporain
- ✓ Facilité d'installation, modulable à souhait
- ✓ Personnalisable avec tous les types de matériaux pour le remplissage : galets, roches, bois, verre, plantes, etc
- ✓ Le gabion est adapté à des projets sur mesure : murs, mobilier et décoration des espaces extérieurs





Les caractéristiques techniques

Nos gabions sont proposés dans différentes configurations. La hauteur et la largeur des panneaux varient selon le volume du gabion.

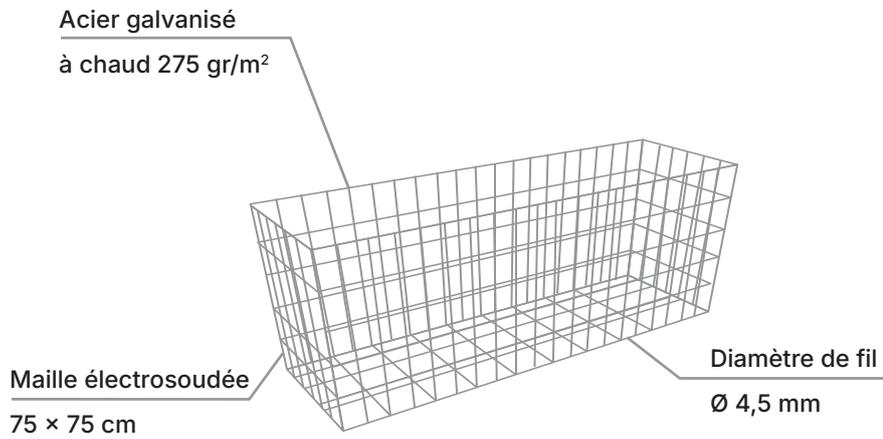

Gabion 0,5 × 0,5 × 0,5 m

Gabion 1 × 0,3 × 0,5 m

Gabion 1 × 0,5 × 0,5 m

Gabion 1 × 1 × 0,3 m

Gabion 1 × 1 × 0,5 m

Gabion 1 × 1 × 0,7 m

Gabion 1 × 1 × 1 m



Clôture gabion

La clôture moderne, modulable et durable



La clôture gabion signée **Delclo**® est une solution idéale pour clôturer votre espace extérieur de façon moderne et durable.

Personnalisable à volonté, la clôture gabion se démarque de toutes les autres solutions d'aménagement.



Les avantages !

- ✓ Remplissage facile par le principe de modules assemblés
- ✓ Clôture gabion de faible largeur : 100 mm
- ✓ Système modulaire de 300 ou 500 mm de haut à superposer dans les poteaux de forme U ou H
- ✓ 15 hauteurs possibles de 300 mm à 2000 mm
- ✓ Clôture gabion à remplir selon vos souhaits : galets, roches, pierres, bois, plantes, blocs de verre, etc.





Modules


- Hauteur : 500 mm ou 300 mm
- Épaisseur : 100 mm
- Longueur : 1500 mm
- Maille 100 × 32 mm
- Diamètre du fil en noir : 4,2 mm
- Diamètre du fil en galvanisé : 5 mm
- Système d'attache : agrafes (pinces disponibles) et renforts inclus

Coloris


Galvanisé

Noir

MODULE HAUTEUR 500 MM

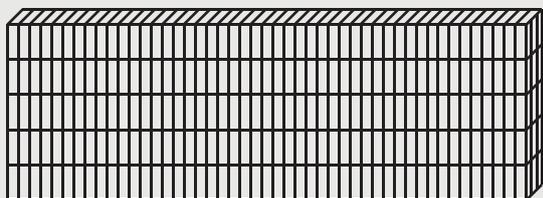

MODULE HAUTEUR 300 MM



Poteaux

- Dimension profil en U : 117 × 30 mm
- Dimension profil en H : 117 × 60 mm
- Épaisseur : 2,5 mm
- Entraxe poteaux H : 1550 mm
- Type de pose : à sceller ou sur platine
- Poteau acier avec galvanisation à chaud

POTEAUX PLATINE «U» OU «H»

Hauteur	Poids poteau U (kg)	Poids poteau H (kg)
840 mm	4,44	5,68
1160 mm	5,43	6,78
1360 mm	6,11	7,94

POTEAUX À SCELLER «U» OU «H»

Hauteur	Poids poteau U (kg)	Poids poteau H (kg)
2200 mm	7,13	10,03
2500 mm	8,18	12,13
2800 mm	9,92	13,25

Clôture Claustral

En bois composite coextrudé




La clôture Claustral est conçue avec **une nouvelle technologie de bois composite coextrudée signée Redcinha® !**

Découvrez l'élégance du bois associée à la robustesse de poteaux en aluminium de dernière génération.



Les avantages !

- ✓ Bois composite coextrudé de dernière génération
- ✓ Lame avec effet brossé
- ✓ Traité anti-UV
- ✓ Faible dilatation
- ✓ Imputrescible
- ✓ Poteaux et accessoires en aluminium
- ✓ Esthétique
- ✓ Montage facile
- ✓ Lame avec effet brossé
- ✓ Résistant aux intempéries

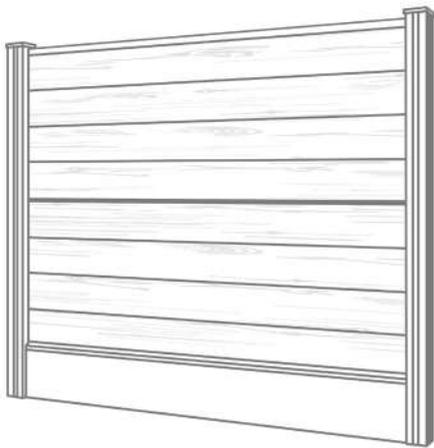

Les caractéristiques techniques

- **Section/ longueur lame** : 166 × 20 × 1795 mm (hauteur utile 158 mm)
- **Finition** : Aspect bois en relief avec un effet brossé
- **Dilatation** : 2 mm/m
- **Entretien** : Nettoyage haute pression (minimum 1 m de distance)

Hauteur pose sur platine	Hauteur pose à sceller
1000 mm (1038 mm poteau)	1550 mm (2425 mm poteau)
1200 mm (1196 mm poteau)	1730 mm (2425 mm poteau)
1350 mm (1355 mm poteau)	1840 mm (2800 mm poteau)
	2000 mm (2800 mm poteau)



CONSEILS DU PRO !

Lors de l'installation de votre clôture Clastral, il est **obligatoire** de :

- Mettre un profil de renfort de lames toutes les 3 à 4 lames selon la hauteur du projet.
- Pour une pose à sceller, utiliser un soubassement béton avec son profil de connexion et un profil de lame.
- Pour une pose sur platine, utiliser des profils de soutien et profils de lame.



Les coloris disponibles



Lames ajourées et décoratives

Une solution esthétique et conforme aux réglementations


Ces lames élégantes ajoutent du style tout en laissant passer la lumière. **Parfaites pour embellir votre jardin ou votre terrasse !**

Un Plan Local d'Urbanisme (PLU) peut imposer un pourcentage maximal d'occultation pour les clôtures afin de préserver l'esthétique et l'harmonie des espaces publics et privés. C'est pourquoi nous vous proposons ces lames, **qui permettent d'adapter votre clôture aux différentes réglementations.**

En fonction de votre projet, il est possible de découper la lame ajourée afin de réduire sa taille. Le cadre peut être démonté, puis remonté après la découpe.



Lames ajourées horizontales



- **Dimensions cadre** : 97 × 20 × 1802 mm
- **Matière** : Aluminium
- **Pack** : 2 lames par carton

Coloris


GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

NOIR
RAL 9005



Lames décoratives horizontales

MODÈLE LAME - CITY



- Dimensions cadre : 166 × 19,8 × 1803 mm
- Épaisseur de la lame : 1,5 mm
- Matière : Aluminium


Coloris

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

NOIR
RAL 9005



MODÈLE LAME - BERMUDE

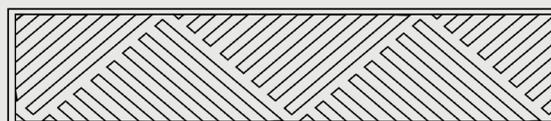

- Dimensions cadre : 346 mm x 19,8 mm x 1803 mm
- Épaisseur de la lame : 1,5 mm
- Matière : Aluminium

Coloris

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

NOIR
RAL 9005



Lames décoratives verticales


MODÈLE LAME - BERMUDE

- Dimensions cadre : 465 × 19,8 × 1843 mm
- Épaisseur de la lame : 2 mm
- Matière : Aluminium

Coloris

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

NOIR
RAL 9005

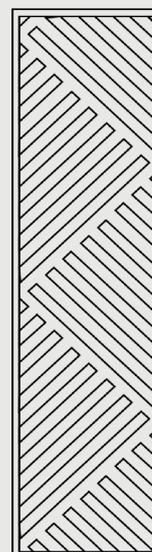

Clôture Bardline

La première clôture à effet claire-voie



Inspirée par le bardage Redcinha®, la clôture Bardline révolutionne l'univers de la clôture en bois composite.

Conçue pour sublimer vos aménagements extérieurs, cette clôture se distingue par ses lames verticales symétriques, **offrant un rendu identique des deux côtés.**

Offrez à vos espaces extérieurs une clôture composite unique et audacieuse qui vous permettra de **vous démarquer avec style** de vos voisins !




Les avantages !

- ✓ Bois composite coextrudé de dernière génération
- ✓ Lames bi-face / clôture symétrique
- ✓ Effet bardage claire-voie
- ✓ Poteaux en aluminium
- ✓ Faible dilatation
- ✓ Accessoires en aluminium
- ✓ Traité anti-UV
- ✓ Imputrescible
- ✓ Résistant aux intempéries



Les caractéristiques techniques

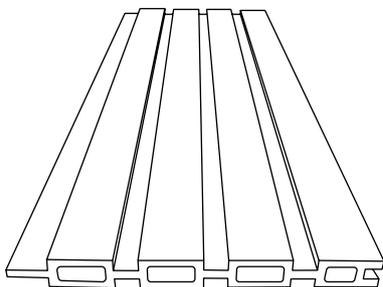

- Section : 187,2 × 19,5 mm
- Longueur : 1295 mm / 1600 mm
- Finition : Effet brossé pour un rendu naturel
- Dilatation : 2 mm/m
- Entretien : Nettoyage haute pression (minimum 1 m de distance)
- Pose : Lames à la verticale uniquement

Hauteurs disponibles :

Hauteur pose sur platine	Hauteur pose à sceller
1305 mm	1850 mm (lames + soubassement)



CONSEILS DU PRO !

Lors de l'installation de votre clôture Bardline, il est **obligatoire** de :

- Utiliser le profil de connexion et de lame et poteau.
- Pour une pose à sceller, utiliser un soubassement béton avec son profil de connexion et son profil de lame.
- Pour une pose sur platine, utiliser des profils de soutien et profils de lame.



Les coloris disponibles



Poteau aluminium

Pour clôture composite



Nos poteaux en aluminium combinent légèreté et robustesse, **parfaitement compatibles avec nos clôtures composite des gammes Bardline et Claustral**, ajoutant une touche moderne et contemporaine à votre projet.



Les caractéristiques techniques

- **Section** : Extérieure : 80 × 80 mm
Intérieure : 31 × 31 mm
- **Hauteur** : 1038 mm, 1196 mm, 1355 mm, 2425 mm et 2800 mm
- **Épaisseur** : 1,4 mm
- **Type de pose** : à sceller ou sur platine
- **Multifonction** : Départ, intermédiaire, angle 90° et fin
- **Compatibilité** : Claustral / Bardline






Les coloris disponibles



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016




NOIR
RAL 9005

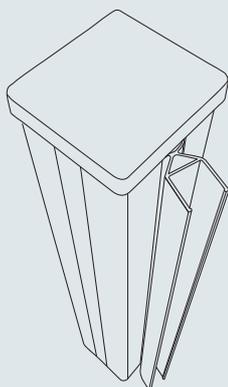

Profil d'angle en aluminium

Permet un angle de **45°** maximum et **évite ainsi de doubler les poteaux**. Votre clôture en composite s'adapte ainsi parfaitement à votre projet et aux spécificités de votre extérieur.

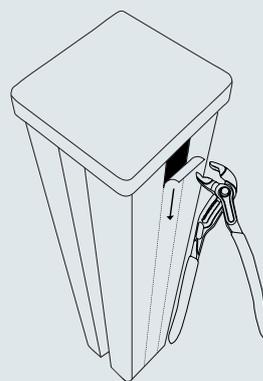


Angle à 90° prédécoupé

Nos poteaux sont conçus avec une partie prédécoupée permettant la réalisation d'un angle à 90°. Pour cela, il vous suffit de la retirer à l'aide d'une pince.

Bardage Myriad®

En bois composite coextrudé

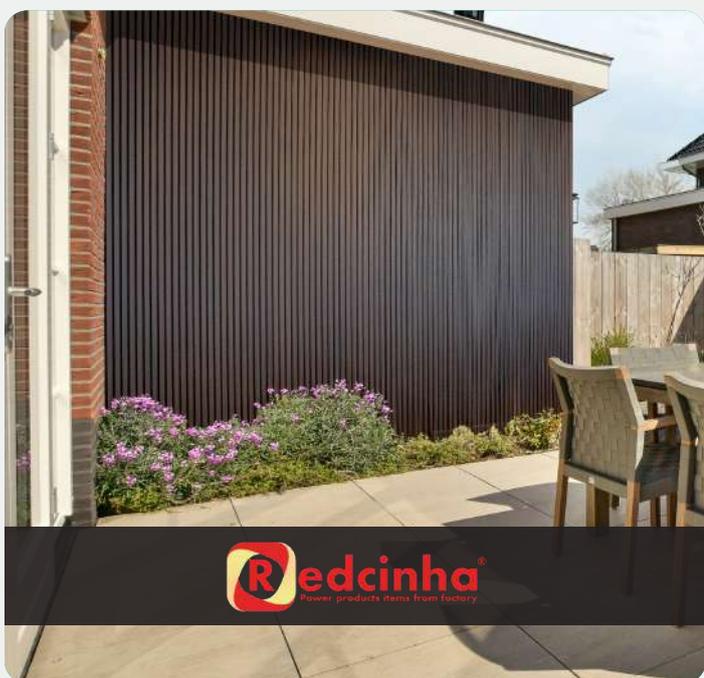

Le bardage effet claire-voie **Myriad®** en bois composite coextrudé offre une qualité exceptionnelle, résistant aux intempéries et au temps.

Son design moderne convient aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Ce pack au m² comprend tout le nécessaire pour une installation complète. **Conçu en France avec du bois composite de dernière génération.**




Les avantages !

- ✓ Pose extérieure ou intérieure
- ✓ Traité anti-UV
- ✓ Effet brossé
- ✓ Bois composite coextrudé de dernière génération
- ✓ Ne casse pas au gel
- ✓ Longévité inégalée
- ✓ Faible dilatation
- ✓ Imputrescible



Les caractéristiques techniques

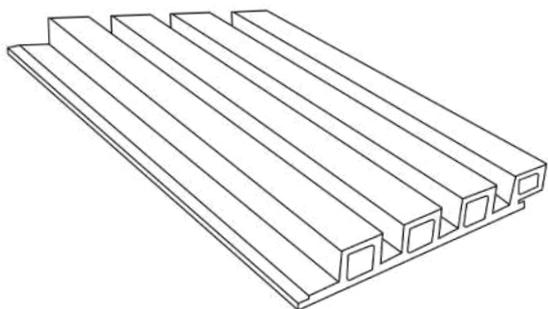

- Longueur : 2900 mm
- Largeur : 160 mm
- Épaisseur : 26 mm
- Finition : Effet brossé pour un rendu naturel
- Dilatation : 2 mm/m
- Entretien : Nettoyage haute pression (minimum 1 m de distance)



L'ASTUCE DU PRO !

La pose sur fenêtre est possible grâce à une lame de couverture et des finitions en aluminium.



Coloris des lames



Terrasse DUOstyle

En bois composite coextrudé




La terrasse DUOstyle incarne l'élégance avec son **design bicolore réversible**. Avec une face en **gris anthracite moderne** et l'autre en **wengé chaleureux**, elle s'adapte harmonieusement à tous les styles d'extérieur.

Fabriquée en **bois composite coextrudé**, elle offre un rendu naturel grâce à sa texture effet bois brossé, tout en alliant durabilité, esthétique et facilité d'entretien. Une solution idéale pour un extérieur raffiné et intemporel.



Les avantages !

- ✓ Lame aspect bois en relief avec un effet brossé
- ✓ Traité anti-UV
- ✓ Bois composite coextrudé de dernière génération
- ✓ 1 lame, 2 couleurs !
- ✓ Ne casse pas au gel
- ✓ Longévité inégalée
- ✓ Faible dilatation
- ✓ Imputrescible

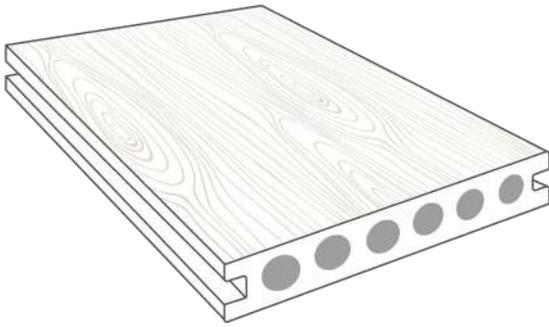

Les caractéristiques techniques

- Longueur : 2900 mm
- Largeur : 138 mm
- Épaisseur : 23 mm
- Aspect bois en relief avec un effet brossé
- Dilatation : 2 mm/m
- Entretien : Nettoyage haute pression (minimum 1 m de distance)



Les coloris disponibles



OFFRE TOUT-INCLUS « PACK AU M² »

Ce pack inclus tout le nécessaire pour une installation simple de votre terrasse : lames, lambourdes, clips, vis et chevilles.

Pour en savoir plus, contactez notre équipe commerciale qui vous conseillera sur votre projet.

Plaques stabilisatrices


Pour gravier et gazon



Nos plaques stabilisatrices pour graviers et gazon sont un excellent moyen d'aménager vos sols extérieurs et d'obtenir un rendu parfait en toutes circonstances.

Les avantages !

- ✓ Carrossable
- ✓ Mise en œuvre simple et rapide
- ✓ Système d'assemblage intégré
- ✓ La structure des plaques en nid d'abeille permet à l'eau de s'infiltrer naturellement dans le sol

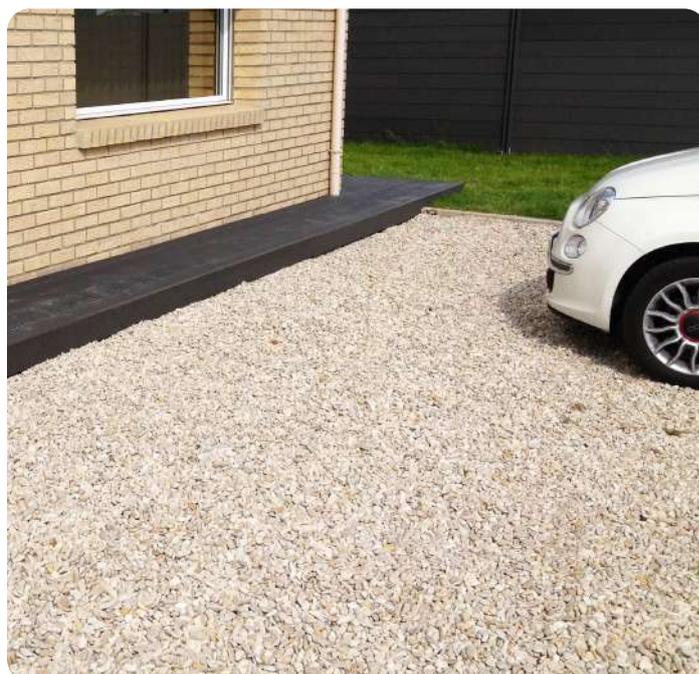



Plaque stabilisatrice pour gravier

- Composition : PEHD 100% recyclable
- Technologie : Moulage par injection
- Norme de fabrication : ISO 9001
- Membrane : Géotextile 60g/m²
- Système d'assemblage intégré

Coloris

Blanc / Gris clair / Gris foncé
selon les arrivages

Dimension panneau (<i>Hors tout</i>)	1123 mm x 795 mm x 30 mm
Surface utile	0,89 m ²
Poids par m ² (<i>Géotextile inclus</i>)	17 g
Diamètre de la cellule	46 mm
Volume / poids gravier en m ²	40 litres - 60 kg
Résistance verticale à vide	140 T/m ²
Résistance verticale rempli	400 T/ m ²
Type gravier pour remplissage	5/15



Plaque stabilisatrice pour gazon

- Composition : Polypropylène 100% recyclable
- Dimensions : 500 × 500 × 39 mm
- Surface utile : 0,25 m²
- Résistance : Jusqu'à 910 T/m²

Coloris

Vert / Noir
selon les arrivages

Notre système de plaques alvéolaires est destiné à la stabilisation et la consolidation du gazon, notamment à destination des zones carrossables.

Elles sont conçues pour supporter des compressions importantes (jusqu'à 350 tonnes par m²), permettant notamment le stationnement des véhicules.

Un système d'ancrage et de verrouillage intégré permet d'éviter la désolidarisation des plaques entre elles lors de l'installation.

Géotextile

Multi-usage



Le géotextile est un élément indispensable pour la pose de terrasses, d'allées ou d'espaces paysagers. Il limite la repousse des mauvaises herbes tout en laissant l'eau s'infiltrer, garantissant ainsi un sol stable et bien drainé.

Les avantages !

- ✓ Adapté à tous types de travaux d'aménagement extérieur
- ✓ Limite la repousse des mauvaises herbes sans produits chimiques
- ✓ Laisse passer l'eau pour un drainage optimal
- ✓ Facilite l'entretien et prolonge la durée de vie de vos installations

Les caractéristiques techniques

- **Matériaux** : Polypropylène non-tissé
- **Dimensions** : Rouleau de 2 m x 25 m
- **Grammage** : 200 g/m² ou 400 g/m²

Coloris



Bordures de jardin

Une délimitation simple et rapide



Nos bordures de jardin sont **une solution pratique et esthétique pour délimiter vos espaces extérieurs.**

Faciles à installer, elles offrent une séparation nette entre vos zones de jardin tout en assurant un sol stable et bien drainé. **Idéales pour structurer vos massifs, allées ou pelouses**, elles apportent un résultat propre et organisé, facilitant ainsi l'entretien de votre jardin.

Les avantages !

- ✓ Le module permet de créer des bordures arrondies
- ✓ Il crée une barrière entre les différentes parties de votre jardin
- ✓ Installation simple et rapide



Les caractéristiques techniques

- **Hauteur** : 45 mm
- **Longueur** : 3000 mm
- **Poids** : 1,2 kg
- **Matériaux** : Polypropylène

Accessoires clôture rigide



PROFIL DE FINITION HAUT

- Profils de 1230 / 1240 mm / 2460 mm / 2480 mm
- Coloris : RAL 9005, RAL 7016, RAL 6005 et RAL 8008



PROFIL DE FINITION BAS

- Profils de 1240 mm / 2480 mm
- Coloris : RAL 9005, RAL 7016, RAL 6005 et RAL 8008



SPRAY GALVANISATION À FROID

- À l'unité



PEINTURE DE FINITION

- Coloris : RAL 9005, RAL 7016 et RAL 6005



VIS ANTIVOL POUR KIT OCCULTANT

- Coloris : RAL 9005, RAL 7016 et Anodisé (brut)



CLIPS POUR POTEAU

- À l'unité



CALES DE POSE

- À l'unité



PINCE À CLIPS

- À l'unité



ATTACHES MURALES

- À l'unité



CAPUCHONS

- Capuchons DC-clips
- Capuchons DC90
- Capuchons DC60
- À l'unité



GOUJON D'ANCRAGE

Pour poteaux platines et embases

- 10 × 110 mm



CAPUCHON (GOUJON D'ANCRAGE)

- Coloris : RAL 9005, RAL 7016 et RAL 6005



SOUBASSEMENT BÉTON

lisse ou à rebord

- Longueur poteau griffes : 2530 mm
- Longueur poteau clips : 2505 mm
- Hauteur : 250 mm ou 500 mm
- Largeur : 38 à 40 mm



LASURE POUR SOUBASSEMENT BÉTON


- Bidon de 5 litres
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)



SOUBASSEMENT COMPOPLAK®

- Longueur : 2530 ou 2505 mm
- Hauteur : 228 mm
- Épaisseur : 38 mm
- Coloris : gris anthracite, gris clair

Accessoires clôture composite

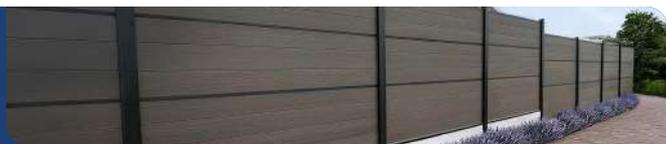

POTEAU EN ALUMINIUM

- 80 × 80 mm
- 1038 mm / 1196 mm / 1355 mm / 2425 mm / 2800 mm
- Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



PROFIL DE CONNEXION POTEAU ET LAME BARDLINE

- Section : 21 × 23,4 mm
- Section : 1295 / 1600 mm
- Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



CAPUCHON

- 84 × 84 × 15 mm
- Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



CLIPS D'INSTALLATION POUR PROFIL DE LAMES

- Hauteur : 40 mm
- Largeur : 22 mm



EMBASE MÉTALLIQUE

- 130 × 130 × 500 mm
- Visserie : 12 mm de Ø max
- Coloris : RAL 9005



PROFIL DE CONNEXION LAME / SOUBASSEMENT

- 41,5 × 42 × 1761 mm
- Utiliser comme gabarit de pose
- Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



PROFIL D'ANGLE

- Longueur : 2000 mm / 1313 mm
- Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



PROFIL DE CONNEXION POTEAU / SOUBASSEMENT

- 43 × 46 × 178 mm



PROFIL DE FINITION DE POTEAU

- Longueur : 2050 mm
- Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



SOUBASSEMENT BÉTON AMINCI

- 1805 × 200 × 35 mm
- Ne pas Utiliser comme gabarit de pose
- Épaisseur : 17 mm aux extrémités



PROFIL DE FINITION DE LAME (HAUT ET BAS)

- 38 × 20 × 1761 mm
- Utiliser comme gabarit de pose
- Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



TUBE SCELLEMENT

- 30 × 30 × 1000 mm
- Épaisseur : 2 mm
- Acier galvanisé



PROFIL D'APPUIE / SUPPORT (ENTRE EMBASES)

- 15 × 26 × 1710 mm
- Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



PROFIL ALUMINIUM DE RENFORT DE LAME CLAUSTRAL


- 20 × 30 × 1795 mm
- Coloris : RAL 7016 et RAL 9005

Accessoires bardage



LAMBOURDE COMPOSITE PLEINE

- 40 × 25 × 2900 mm



PROFIL ALUMINIUM pour la fixation intérieure de la lame de couverture


- 2400 mm
- Coloris : RAL 7016 et RAL 8028



LAME DE COUVERTURE

(pour les pourtours de fenêtre
et de porte)

- 15 × 280 × 2400 mm



PROFIL ALUMINIUM pour la fixation extérieure de la lame de couverture

- 2400 mm
- Coloris : RAL 7016 et RAL 8028



CORNIÈRE EXTÉRIEURE

- 2000 mm ou 2900 mm



CLIPS ALUMINIUM

- Vis inox TX10 3 × 20 mm



PLINTHE DE DÉPART

- 2000 mm ou 2900 mm



VIS INOX TX10 20 mm

Accessoires terrasse



CORNIÈRE ALUMINIUM

- 30 × 48 × 2000 mm



LAMBOURDE COMPOSITE PLEINE

- 40 × 25 × 2900 mm



PLINTHE DE FINITION

en bois composite coextrudé

- 10 × 71 × 2000 mm
- Coloris : wengé et gris anthracite



KIT DÉMARRAGE TORX

- 15 clips de départ inox + 15 vis inox + 5 mèches acier + 3 embouts rallongés



CLIPS

- Clips de départ inox (à l'unité)
- Clips de jonction en PE noir (200 unités)



VIS

- 200 unités



CHEVILLE BÉTON NYLON

- À l'unité



PLOTS DE TERRASSE

- De 10 à 20 mm
- De 18 à 36 mm
- De 35 à 60 mm
- De 60 à 115 mm
- De 115 à 220 mm



GÉOTEXTILE

- Rouleau de 2 m x 25 m
- Grammage : 200 g/m² ou 400 g/m²
- Coloris : blanc et noir



SPOT LED BLEU OU BLANC

- Lot de 5 spots LED
- 40 × 40 mm
- Couleurs bleu ou blanc froid

Nos services

Livraison à domicile avec chariot embarqué

Recevez vos commandes **directement chez vous, y compris pour les articles volumineux !**

Grâce à notre chariot embarqué, le déchargement est simple, sécurisé et sans effort de votre part.

Profitez d'une livraison pratique et efficace, parfaitement adaptée à vos besoins.



L'emporté client



Commandez en ligne et **récupérez vos achats en toute simplicité !**

Dès réception de votre notification, rendez-vous dans l'agence sélectionnée pour retirer votre commande.

Un service rapide et efficace, sans attente, pour une expérience d'achat en toute tranquillité.

Commandez dès maintenant en ligne !

www.exterieurstock.fr

Location de matériel

Besoin d'outillage performant pour vos travaux ou votre entretien extérieur ? Optez pour la location et profitez d'un matériel de qualité sans investir dans un achat coûteux.

Nous mettons à votre disposition une sélection d'équipements adaptés à tous vos projets :

- **Kärcher avec buse de nettoyage pour terrasse**
Idéal pour redonner éclat et propreté à vos espaces extérieurs. Un kit de démarrage est inclus pour un usage optimal.
- **Pack visseuse / scie circulaire**
L'outil indispensable pour tous vos travaux de bricolage et vos chantiers, avec des performances adaptées aux exigences des bricoleurs et professionnels.
- **Tarière avec plein offert**
Idéale pour creuser rapidement et sans effort, que ce soit pour des plantations, des clôtures ou d'autres travaux nécessitant un forage précis.

Avec une réservation simple et une empreinte bancaire pour garantir la location, vous profitez d'un service pratique et économique. Faites le choix de la flexibilité et louez en toute sérénité !

**Location
à la journée,
au week-end ou
à la semaine !**



Nos agences

AGENCE NORMANDIE

99 route de Dieppe
76770 Malaunay

02 35 33 97 29

AGENCE HAUTS-DE-FRANCE

10 - 12 route de Cambrai
59159 Marcoing

03 27 37 51 84

AGENCE NOUVELLE-AQUITAINE


ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac

05 57 99 11 81

AGENCE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

55 impasse du pan perdu
38540 St-Just-Chaleyssin

04 78 55 60 01

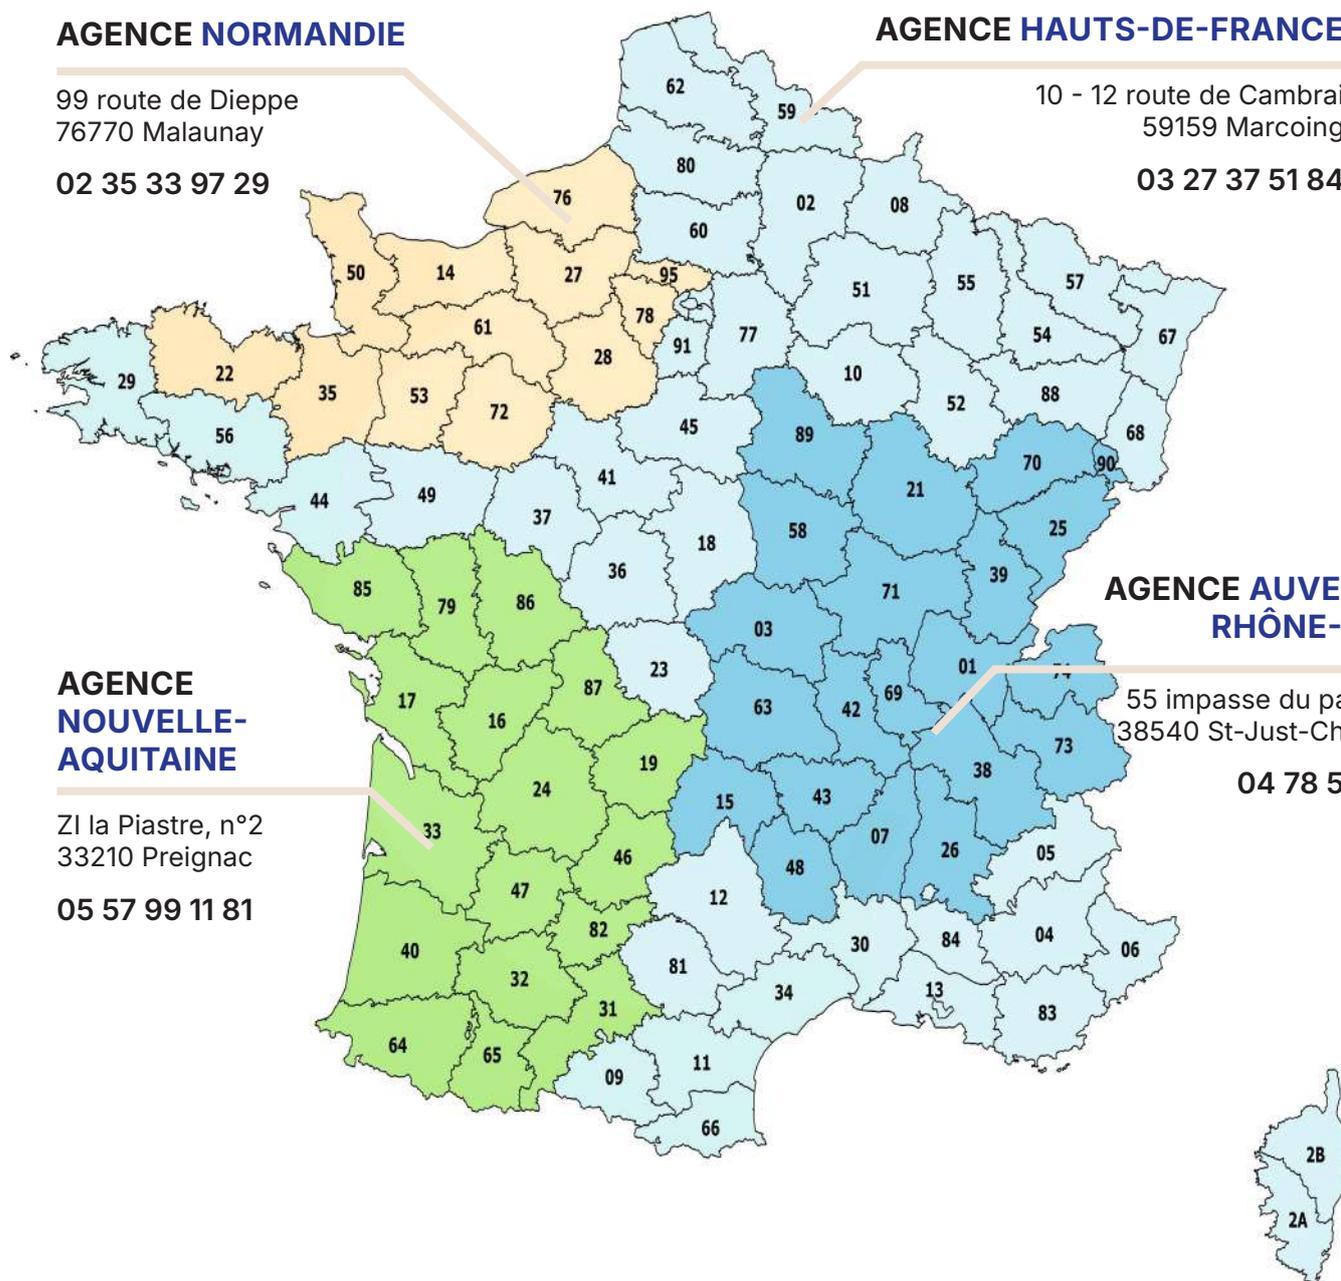

Livraison



Suivez-nous !



facebook.com/ExterieurstockFrance



instagram.com/exterieurstock.fr



tiktok.com/@exterieurstock.fr



youtube.com/@exterieurstock59159



Version numérique
du catalogue :



Découvrez
notre site e-commerce !

Exterieurstock.fr